



**Nikuni**  
先進のトータルテクノロジー

液中掃除機  
**LAX**  
ラックス

# 液中固形物を回収 & 脱水!

清水用

強力な吸引力で作業時間を短縮  
タンクの払出しに最適



クーラント液



工業用水・清水



温浴施設

食品・化学液用

非接触回転ポンプで  
移送物や液の清浄度を維持



化学液・有機溶剤



洗浄機



食品

残液  
ゼロ!!



— 早い —

シンプル構造で  
作業性向上!

— 使い易い —

浮上物、沈殿物の  
回収率UP!

— きれい —

スラッジ脱水で  
作業環境向上!


## 特長

- ▶ 自吸、送液、スラッジ回収、脱水が可能
- ▶ バグフィルタ、コンパクト＆可搬式で作業性が向上
- ▶ 回収スラッジは脱水され、産廃費が削減

スラッジ  
回収動画  
はこちら



## フロー図

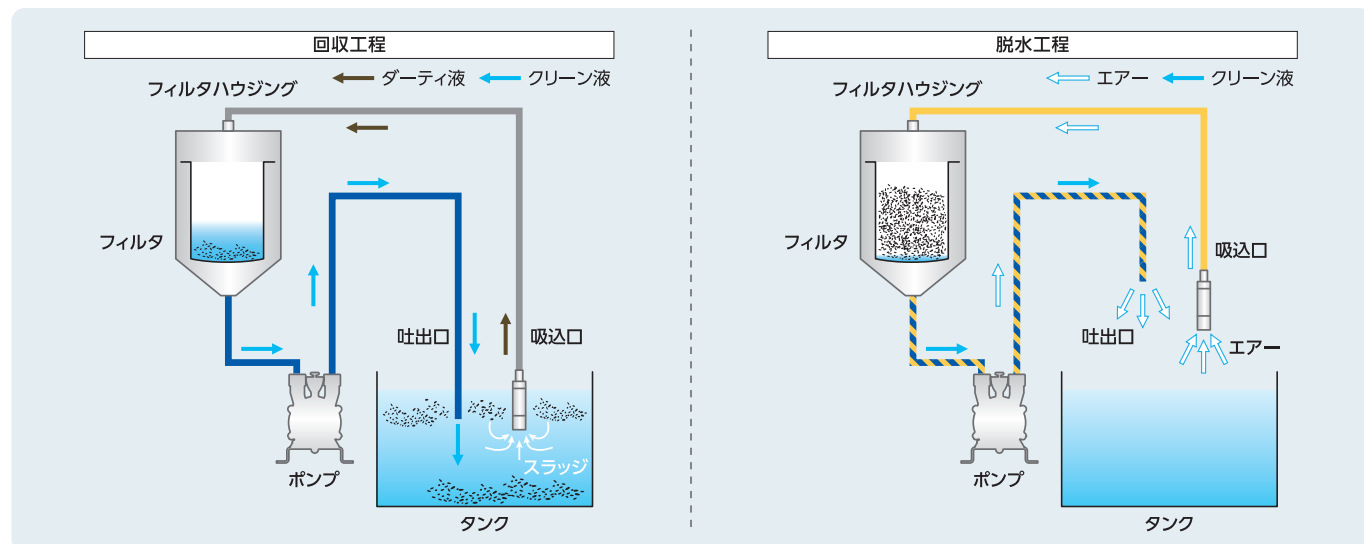

タンク掃除中

※脱水状態はスラッジや液体によって異なります。



研削アルミスラッジ(脱水後)




研削SK材スラッジ(脱水後)

## 仕様

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 型式     | LAX-F2-25104             |
| 用途     | 清水、クーラント液、工業用水、化学液、食品など  |
| 主要接液部  | FC、PVC、SUS、FRP、CAC、ADC12 |
| 処理量    | ～50L/min                 |
| 使用流体温度 | 50℃以下                    |
| フィルタ種類 | 20、40、100μm              |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 外形寸法    | 350×710×1050mm        |
| ハウジング容量 | 9L                    |
| 製品質量    | 約46kg                 |
| モータ     | AC100V[50/60Hz] 0.4kW |
| 定格電流    | MAX 8.9/7.9A[50/60Hz] |
| 付属品     | フィルタ各種3枚              |

※単相AC200Vも対応が可能です。 ※接液部材質についてはご相談ください。

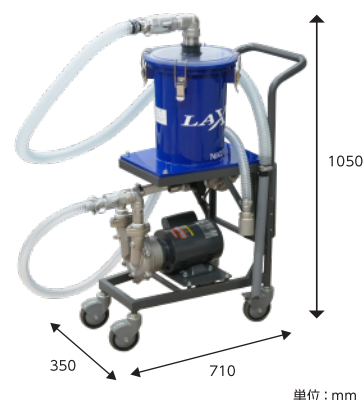

単位:mm

株式会社 **ニクニ** <https://www.nikuni.co.jp>

本社営業部  
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階  
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

本社  
〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5

●営業所 名古屋、大阪、福岡 ●出張所 山形、福山、ベトナム  
●サービスセンター 東日本、西日本 ●現地法人 シカゴ、上海、台北

オンラインショップ <https://www.nikuni-onlineshop.jp>  
English <https://nikunijapan.com>



※カタログ記載事項は予告なく変更する事があります。

2025.8