



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

ステンレス製
うず巻ポンプ

ステンレス製 うず巻ポンプ

地域密着のニクニ専門スタッフがフォロー&コンサルティングし解決します！

- 海外ポンプの調達がしにくい
- 部品の納期が掛かる
- 製品の廃番で調達ができない

国内自社生産で

迅速 安心



メカニカルシール タイプ

メカ交換が簡単な **カートリッジ型** もご用意！

CT



マグネット タイプ

液漏れ **ゼロ** で危険液も安全移送

CTM



メカニカルシールタイプ CT		マグネットカップリング CTM	
吸込口径	50 ~ 100A (40A 以下は CL シリーズ：ネジコミ式)	50 ~ 80A (40A 以下は CLM：ネジコミ式)	
極数	2P / 4P	2P / 4P	
接液材質	本体	SCS13(SUS304) / SCS14(SUS316)	
	軸封・軸受	メカニカルシール/カードリッジメカ 軸封材質：セラミック×カーボン/超硬×超硬/超硬×カーボン	
	パッキン	PTFE	
流量	~ 2,000 (ℓ/min)	~ 1,500 (ℓ/min)	
全揚程	~ 80 (m)	~ 80 (m)	
液温度	-30 ~ +120 (°C)	-30 ~ +150 (°C)	
軸動力	0.75 ~ 37 (kW)	0.75 ~ 37 (kW)	

既存ポンプもカートリッジ型に交換可能 (～65A)

実績液質

- ・各種プロセス液（次亜塩素酸、苛性ソーダ、純水、熱水 150℃・など）
- ・ブライン液
- ・硫酸アルミニウム

お困り事 解決事例

CASE 1


既設置装置搭載のポンプが海外製で、
調達先が分からない。
また納期が掛かる。



SCS、PTFE を標準でラインナップ
している為、短納期の対応が可能！

CASE 2


メーカー廃番になって調達ができない。
ポンプ古く、型式や仕様がわからない。

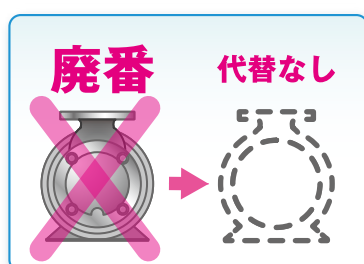

地場密着の営業マンが豊富な知識で
最適なポンプをご提案！

CASE 3

特殊液（薬液やスラリー液）で、早期に
メカ漏れする。また、仕様が合っていない
ポンプをやむなく使用している。

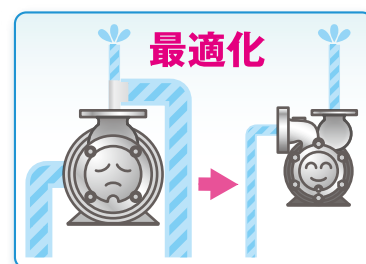

うず巻ポンプ以外にも渦流ポンプや
濾過装置など多面的な提案で
お困りごとをトータル解決！

【お問い合わせフォーム】

流量	
全揚程	
移送液名	
液温度	
液比重	
液粘度	

●ホームページから

ニクニ お問い合わせ

検索

●FAX の方はこちら

044-833-6482

御社名	
お名前	
TEL	
Emailアドレス	

詳しい技術情報は、当社のホームページをご覧ください。 <https://www.nikuni.co.jp/>

株式会社 **ニクニ** <https://www.nikuni.co.jp>

本社営業部
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

本社
〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5

●営業所一名古屋、大阪、福岡 ●出張所一山形、福山、ベトナム
●サービスセンター一東日本、西日本 ●現地法人一シカゴ、上海、台北

オンラインショップ <https://www.nikuni-onlineshop.jp>
English <https://nikunijapan.com>

