



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

**新型
ガス溶解モジュール**

気液溶解 革命！

**あらゆるガスを効率良く液体に混合溶解！
大流量と省エネを実現！**

【溶解例】

加圧浮上

空気+水 → ファインバブル水


窒素置換

窒素+水 → 0.2mg/ℓの脱気水



- 余剰気体を逃さず溶解、少ない気体で効率よく気液混合溶解
- ポンプ選択により、大幅な省エネ化も可能 (当社従来機と比較)

■ 混合溶解のしくみ

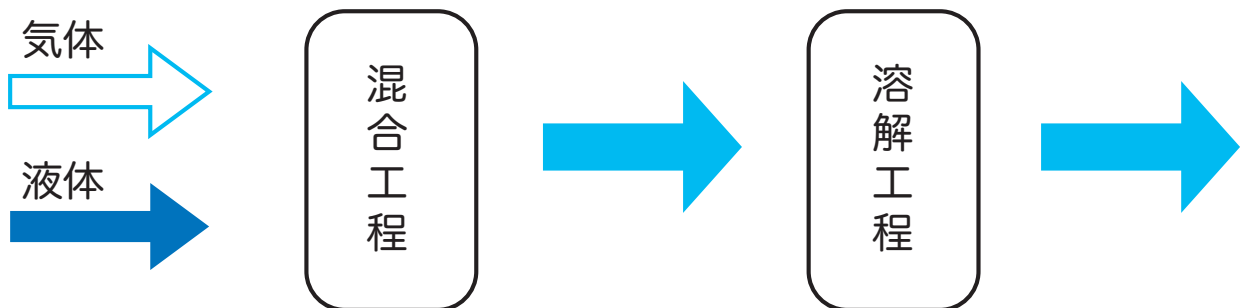

独自の混合システムに効率よく混合をおこなう「混合工程」

タンクにより一定時間の圧力保持により気体を過飽和状態にした後、減圧する事で大量の微細気泡を溶解させた加圧液を生成する「溶解工程」

■ 仕 様



ポンプは用途に応じて変更できます

流量 (ℓ/min)	外形寸法 W×D×H (mm)	動力 (kW)
50	980×550×1050	1.1
100	1200×650×1150	2.2
200	1350×650×1300	3.7
300	1500×750×1400	5.5
500	1800×850×1600	7.5

詳細はお問い合わせください

株式会社 **ニクニ** <https://www.nikuni.co.jp>

本社営業部
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

本 社
〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5

●営業所－名古屋、大阪、福岡 ●出張所－山形、福山、ベトナム
●サービスセンター－東日本、西日本 ●現地法人－シカゴ、上海、台北

オンラインショップ <https://www.nikuni-onlineshop.jp>
English <https://nikunijapan.com>

