




NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

NIKUNI PUMPS CATALOG 総合カタログ

一体型ポンプ

渦流タービンポンプ

うず巻ポンプ

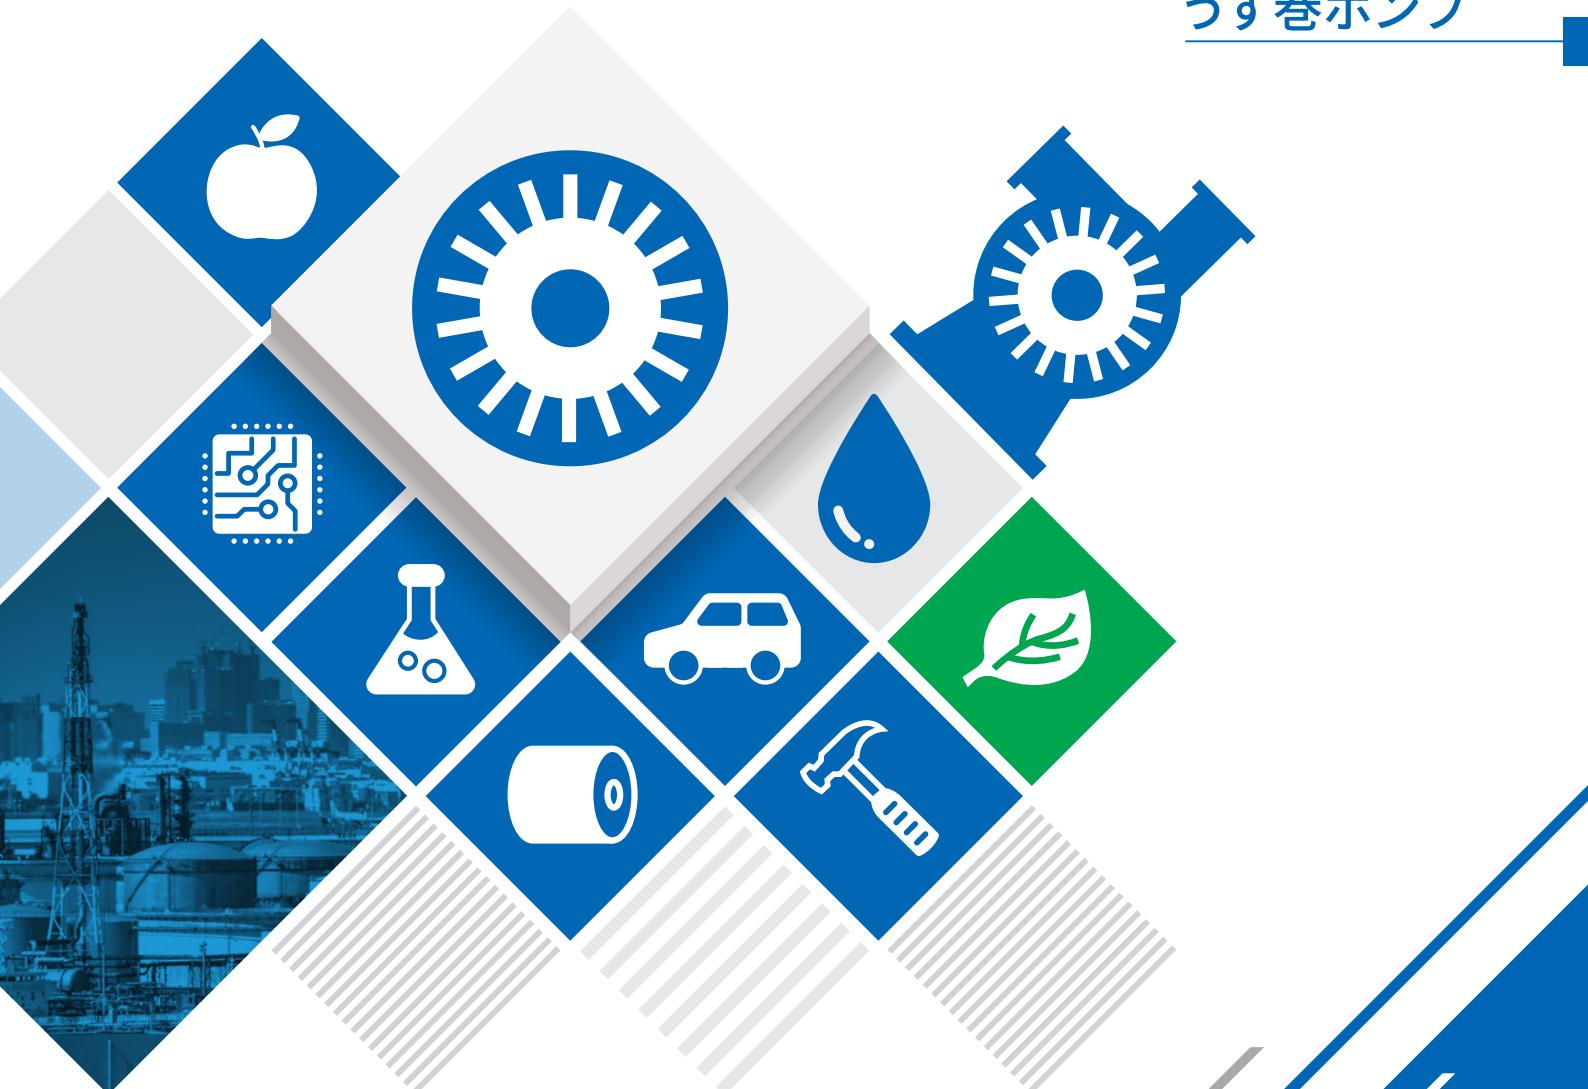

永年の経験と実績、 各分野でニーズに応える ニクニの特殊ポンプシリーズ

株式会社ニクニは、1946年に創業を開始し1949年に自社製品第1号として、渦流式家庭用井戸ポンプの販売を開始しました。以来、主に産業用の高圧で信頼性を要求される分野に多く採用され、その高い性能と耐久性を評価され今日に至っております。また渦流ポンプのトップメーカーとして、常にユーザーの皆様の声に応え、真心をこめた製品づくりに努めています。モノづくりへの挑戦、その証がニクニの特殊ポンプシリーズです。

ニクニの4つのポイント

1

信頼性の高いポンプ

永年にわたる化学工業用プロセスポンプメーカーとしての経験を生かし、長寿命で信頼性の高い技術を採用しております。

2

加工技術と品質管理

光学機器並の加工技術と品質管理により、個々の部品は一般ポンプの常識を超えた超精密品となっております。また、インペラはシャフトに垂直に固定され、回転時に他部品との接触、摺動がなく部品の磨耗がありません。故に長期間性能が下がりません。

3

特殊ポンプ設計製作

信頼性・加工技術・品質管理と永年のノウハウの蓄積によりニクニポンプ独自の技術が確立されている為、特殊仕様に対応した新設計が可能です。ユーザーの皆様が技術的問題点に直面した時、頼りになるポンプメーカーとして、強い信念で製品づくりに努めています。

4

技術革新への挑戦

様々な新分野での研究・開発を探求し、積極的な製品づくりに取り組み、ご提案・ご提供させて頂きます。

ポンプ標準仕様早見表

ページ	型式	材質	全揚程 (m) ※	流量 (L/min) ※	液体温度(°C)			モータ仕様					自吸	その他 仕様
					標準	-V	-J	極数	単相 防滴 屋内 (S)	三相 全閉外扇 屋内 (Z)	多電圧三相 全閉外扇 屋内 (ZM)	三相 安全増 防爆屋内 (A)		
渦流タービンポンプ														
P04	ULD	ステンレス製	~50	~85	~90	-	~80	静音4P	○	○	-	○	-	
	UPD	ステンレス製	~50	~190	~90	-	~80	静音4P	○	○	-	○	8m	
P05	UND	ステンレス製	~35	~75	~90	-	~80	静音4P	○	○	-	○	-	低NPSH
P06・07	NED	ステンレス製	~60	~120	-	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
	NPD	ステンレス製	~60	~170	~90	-	~80	2P	○	○	○	○	-	
	NHD	ステンレス製	~110	~42	-	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
	NWD	ステンレス製	~200	~52	~90	-	-	2P	-	○	-	-	-	
P08	OND	ステンレス製	~60	~68	~90	-	-	2P	-	○	-	-	-	高効率
P09	JLD	ステンレス製	~50	~60	~90	-	~80	2P	○	○	○	○	-	クリーン
	JHD	ステンレス製	~110	~48	~90	-	~80	2P	○	○	○	○	-	クリーン
P10	MSD	ステンレス製	~50	~48	~150	-	-	2P	-	○	-	-	-	サニタリー
P11	UCP	ステンレス製	~50	~100	~90	-	-	2P	-	○	-	-	-	超クリーン
P12・13	KLD	銅合金製	~80	~110	~90	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
	KPD	銅合金製	~80	~110	~90	~150	-	2P	○	○	○	○	3m	
	KHD	銅合金製	~110	~67	~90	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
	KWD	銅合金製	~200	~50	~90	~150	-	2P	-	○	-	-	-	
P14	DNL	ステンレス製	~52	~40	-	~120	-	2P	○	-	○	-	-	
	DNH	ステンレス製	~80	~19	-	~120	-	2P	○	-	○	-	-	
	DKL	銅合金製	~52	~40	-	~120	-	2P	○	-	○	-	-	
	DKH	銅合金製	~80	~19	-	~120	-	2P	○	-	○	-	-	
P15	FED	FC製	~60	~120	-	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
	FHD	FC製	~110	~100	-	~150	-	2P	○	○	○	○	-	
P16	TFD	FC製	~60	~90	~230	-	-	2P	-	-	-	○	-	熱媒油
うず巻ポンプ														
P17	CLD	ステンレス製	~36	~250	~90	-	~80	2P	-	屋外(ZE)	-	-	-	流量大
	CTD	ステンレス製	~80	~1400	~120	-	-	2P	-	屋外(ZE)	-	-	-	流量大
P18	CPSD	ステンレス製	~38	~360	~80	-	-	2P	-	屋外(ZE)	-	-	-	スラリー
	CPFD	FC製	~38	~360	~80	-	-	2P	-	屋外(ZE)	-	-	-	スラリー

*数値はあくまで目安です(水道水)。詳細は各製品の性能曲線をご確認ください。

ULD・UPD

渦流タービンポンプ

ステンレス製

静音4P

中圧

ULD 中圧

UPD 中圧・自吸(最大8m)



標準仕様

シリーズ名	ULD	ULD-J(純水仕様)	UPD	UPD-J(純水仕様)		
全揚程	MAX.50m					
流量	MAX.85L/min		MAX.190L/min			
液温	~90°C		~80°C			
接続	Rcネジ					
Material	本体・カバー SCS13					
	羽根車 SUS304					
メカニカルシール	SiC×SiC xPTFE	SiC×Carbon xPTFE	SiC×SiC xPTFE	SiC×Carbon xPTFE		
O-リング	PTFE					
シャフト	SUS316L					
Motor	単相 防滴屋内 (S)	50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.2~0.4kW IP22・Insu.class:E				
	三相全閉 外扇屋内 (Z)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~3.7kW IP44・Insu.Class:E or F				
	三相安全 増防爆屋内 (A)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~0.75kW IP44・Insu.class:E or F・安検(日本)				

*1 0.75kW以上は、IE3高効率対応となります。三相全閉外扇の2.2~3.7kWは、屋外型(ZE)が標準在庫です。
*2 UP型は相フランジ標準付属

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)



型式	kW	S·D	FC	MH	L	MM	KL	質量
15ULD04Z	0.4	Rc1/2	78	71	305	140	137	14
20ULD07Z	0.75	Rc3/4	85	80	339	155	147	24
25ULD15Z	1.5	Rc1	95	90	378	176	156	28
32ULD15Z	1.5	Rc1 1/4	114	90	379	176	156	29

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

予想曲線

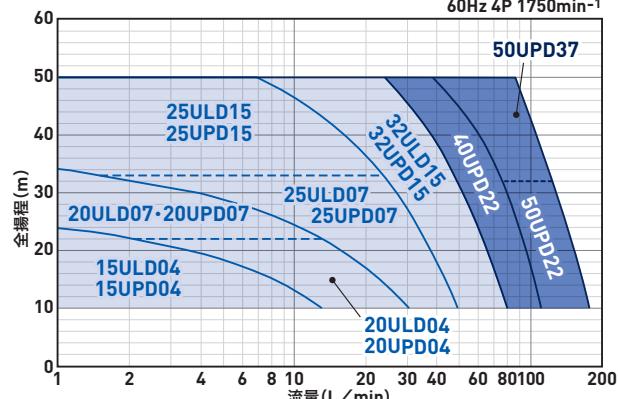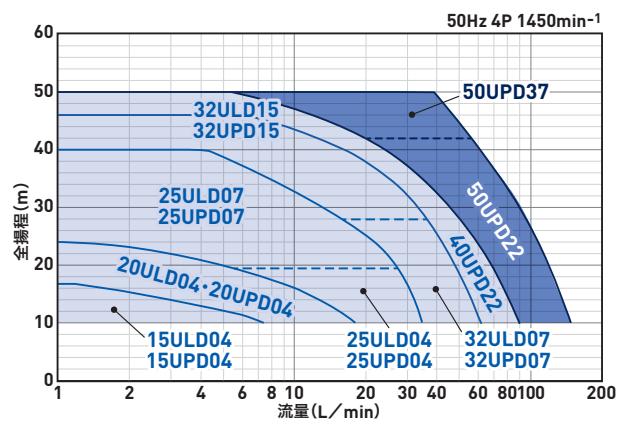

外形図

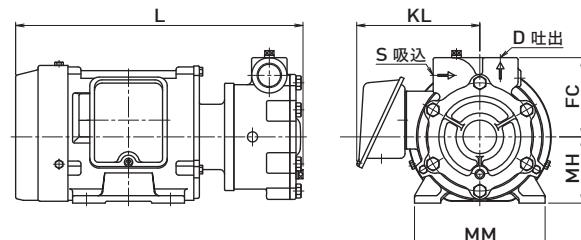

ULD・UPD

UND

Nseries

OND

Jseries

MSD

UCP

Kseries

Dseries

FED・FHD

TFD

Cseries

CPSD・CPFD



UND



製品情報

標準仕様

シリーズ名	UND	UND-J(純水仕様)	32UOD*2	32UOD-J(純水仕様)*2
全揚程	MAX.30m		MAX.35m	
流量	MAX.50L/min		MAX.75L/min	
液温	~90°C	~80°C	~90°C	~80°C
接続	Rcネジ			
Material	本体・カバー 羽根車 メカニカル シール	SCS13 SUS304 SiC×SiC xPTFE	SiC×Carbon xPTFE	SiC×SiC xPTFE
Motor	O-リング シャフト 単相 防滴屋内 (S) 三相全閉 外扇屋内 (Z)*1 三相安全 増防爆屋内 (A)	PTFE SUS316L 50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.2~0.4kW IP22・Insu.class:E 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~3.7kW IP44・Insu.Class:E or F 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~0.75kW IP44・Insu.class:E or F・安検(日本)		

*1 0.75kW以上は、IE3高効率対応となります。三相全閉外扇の2.2~3.7kWは、屋外型(ZE)が標準在庫です。
*2 口径32のみ型式がUODとなります。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型 式	kW	S·D	FC	MH	L	MM	KL	質量
15UND04Z	0.4	Rc½	78	71	305	140	132	14
20UND04Z	0.4	Rc¾	85	71	313	140	132	15
25UND07Z	0.75	Rc1	95	80	347.5	155	147	25

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い


低NPSH

揮発性液(液化ガス、低沸点液、ガスリッチ液)の移送にも対応。

予想曲線

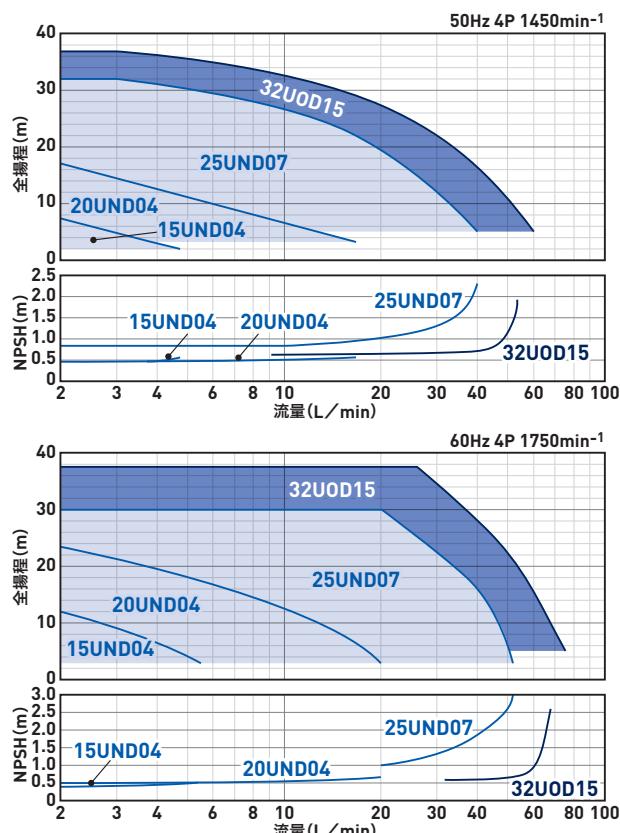

外形図

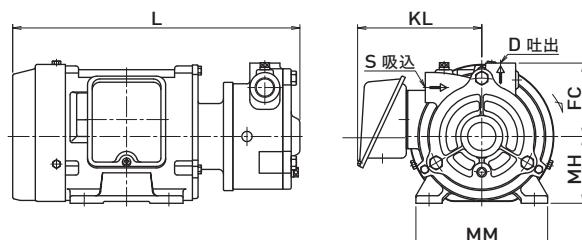ULD・UPD
UNDNs
ONDJseries
MSDUCP
KseriesDs
FED・FHD
TFDCs
CPSD・CPFD

NED 中圧

NPD 中圧

NHD 高圧

NWD 超高圧

NED



製品情報



NPD




製品情報



NHD



製品情報

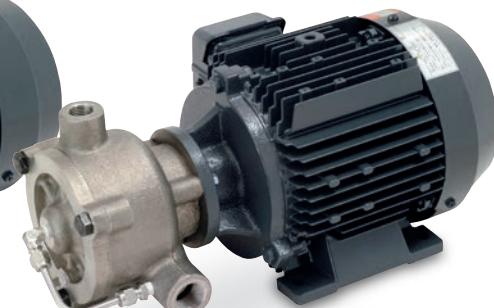

NWD



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い



標準仕様

シリーズ名	NPD	NPD-J(純水仕様)	NED-V	NHD-V	NWD*3
全揚程		MAX.60m		MAX.110m	MAX.200m
流量		MAX.170L/min	MAX.120L/min	MAX.42L/min	MAX.52L/min
液温	~90°C	~80°C		水:~120°C/油:~150°C	~90°C
接続				Rcネジ	
Material	本体・カバー	SCS13*2		SCS14	SCS13
	羽根車	SUS304*2		SUS316	SUS304
	メカニカルシール	SiC×SiC×PTFE	SiC×Carbon×PTFE	SiC×Carbon×FKM	SiC×Carbon×FKM×SUS304
	O-リング	PTFE		FKM	PTFE
	シャフト		SUS316L*4		
Motor	単相防滴(S)	50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.3~0.56kW IP22・Insu.class:E			
	三定格 三相全閉外扇屋内(Z)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~3.7kW IP44・Insu.Class:E			
	多電圧 三相全閉外扇屋内(ZM)	50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.31~0.56kW IP44・Insu.Class:E			
	三相安全 増防爆屋内(A)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~2.42kW IP44・Insu.class:E or F・安檢(日本)			

*1 0.75kW以上はIE3高効率対応となります。 *2 NPDは本体・カバーの材質をSCS14に、羽根車の材質をSUS316に変更可能です。


*3 NWD型のモータは三定格 三相全閉外扇屋内[Z]のみの対応となっております。 *4 NWD型の3.7kWモータはシャフト材質SUS304となります。

予想曲線

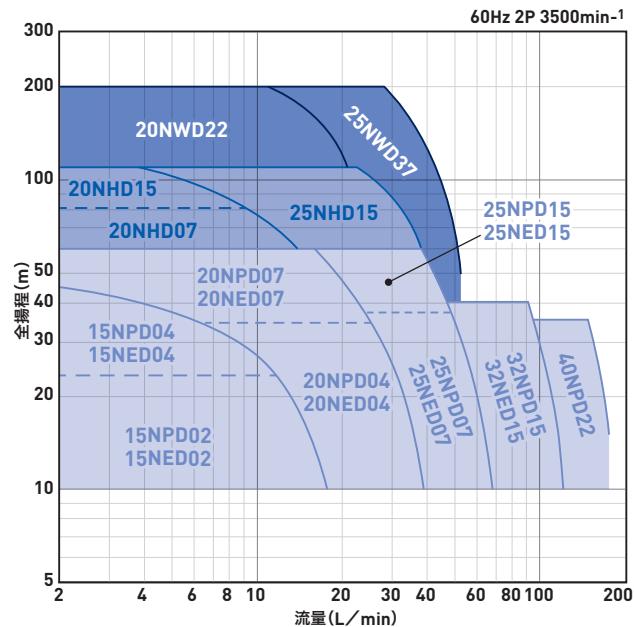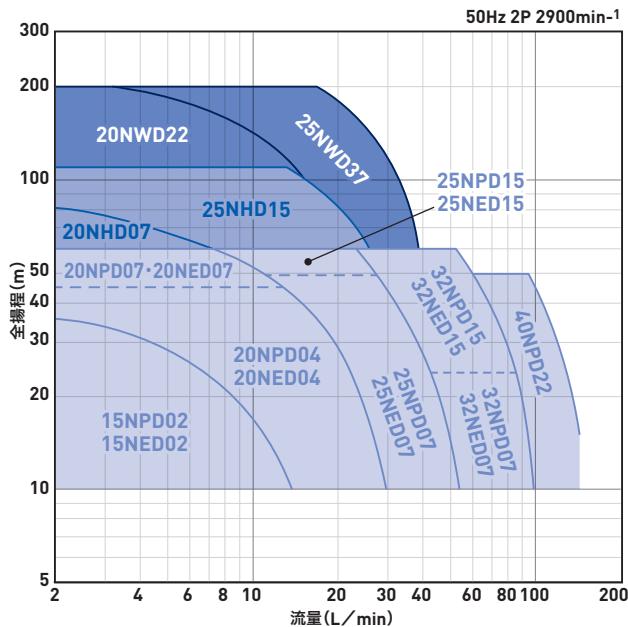

外形図

NED

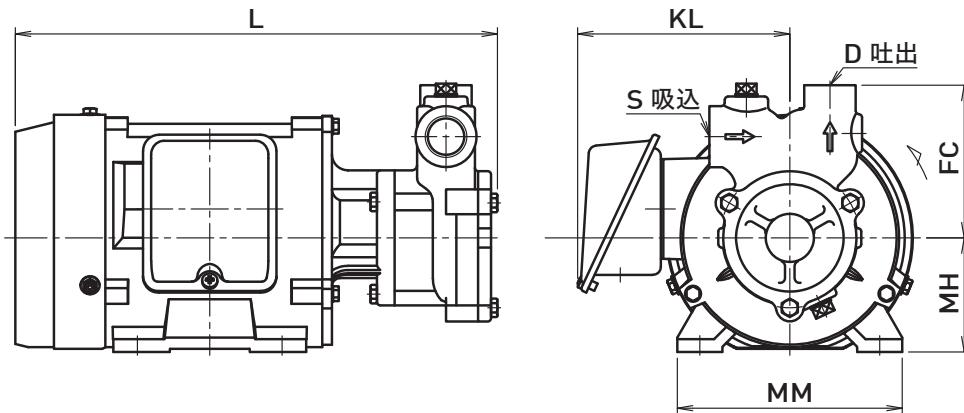

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
15NED02Z-V	0.31	Rc½	Rc¾	81	71	298	140	132	9.5
20NED07Z-V	0.975	Rc¾	Rc½	95	80	312	155	147	18
25NED15Z-V	1.95	Rc1	Rc¾	105	90	356	176	156	26
32NED15Z-V	1.95	Rc1¼	Rc1	120	90	366	176	156	27

他の型式はHPをご覧ください。

ULD・UPD

UND

Nseries

OND

Jseries

MSD

UCP

Kseries

Dseries

FED・FHD

TFD

Cseries

CPSD・CPFD



OND



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

高効率仕様

一般的な渦流ポンプと比較し15%程度効率UP!



消費電力削減に貢献します。



消費電力
15%削減



予想曲線

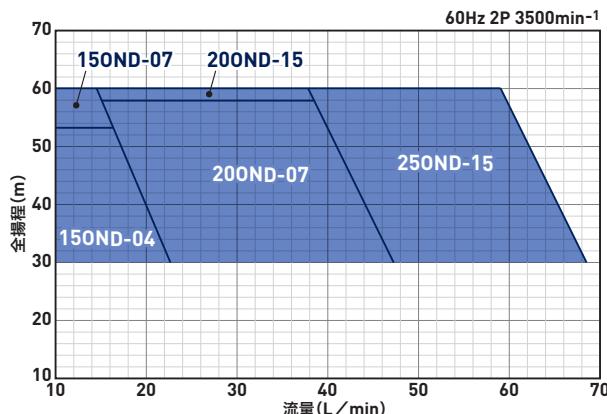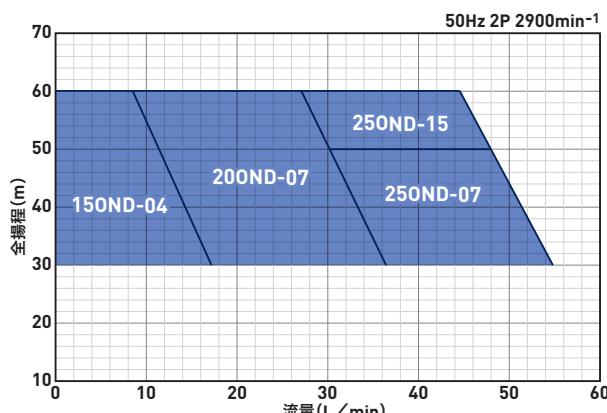

標準仕様

シリーズ名		OND
全揚程		MAX.60m
流量		MAX.68L/min
液温		~90°C
接続		Rcネジ
Material	本体・カバー	SCS13
	羽根車	SUS304
	メカニカルシール	SiCxCarbonxFKM
	O-リング	FKM
Motor	三相全閉外扇屋内(Z)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~1.5kW IP44・Insu.Class:EorF


寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S·D	FC	MH	L	MM	KL	質量
150ND-04ZE-V	0.56	Rc½	73	71	301	140	144	15
200ND-07ZE-V	0.975	Rc¾	73	80	313	155	158	19
250ND-15ZE-V	1.95	Rc1	84	90	359	176	167.5	25

その他の型式はHPをご覧ください。

外形図

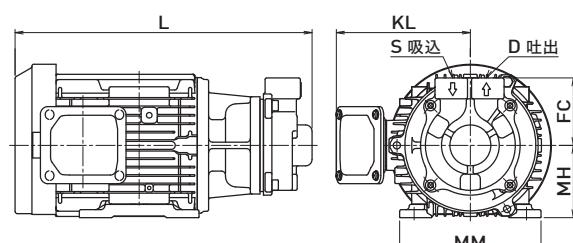

JLD 中圧 / JHD 高圧

JHD



製品情報



JLD



製品情報

標準仕様

シリーズ名	JLD	JHD	JLD-J(純水仕様)	JHD-J(純水仕様)
全揚程	MAX.50m	MAX.110m	MAX.50m	MAX.110m
流量	MAX.60L/min	MAX.48L/min	MAX.60L/min	MAX.48L/min
液温	~90°C		~80°C	
接続	Rcネジ			
Material	本体・カバー SUS304*2			
	羽根車 SUS304*2			
	メカニカルシール SiC×SiC×PTFE	SiC×Carbon×PTFE		
O-リング	PTFE			
シャフト	SUS316L			
Motor	単相防滴(S) 50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.3~0.56kW IP22・Insu.class:E			
	三定格三相 全閉外扇屋内 (Z)*1 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~2.42kW IP44・Insu.Class:E			
	多電圧三相 全閉外扇屋内 (ZM) 50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.31~0.56kW IP44・Insu.Class:E			
	三相安全 増防爆屋内 (A) 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~2.42kW IP44・Insu.class:E or F 安檢(日本)			

*1 0.75kW以上は、IE3高効率対応となります。 *2 SUS316に変更可能です。



特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

クリーン仕様

ステンレスの削り出しでパーティクルを軽減。

予想曲線

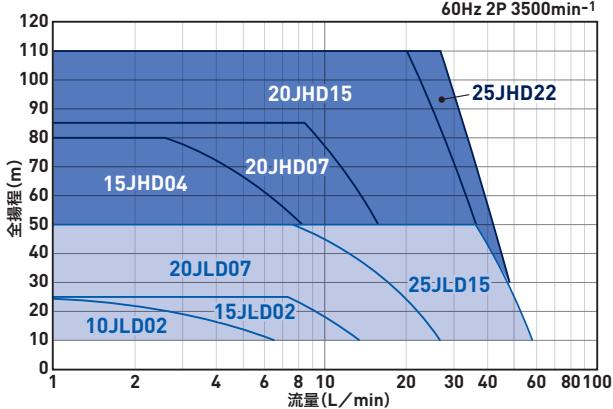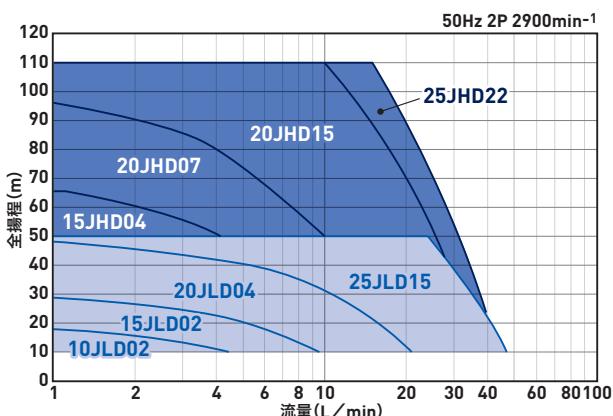


寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
10JLD02Z	0.31	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈	44	71	294	140	132	11
15JLD02Z	0.31	Rc ¹ / ₂	Rc ³ / ₈	50	71	296	140	132	12.5
20JLD07Z	0.975	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	54	80	309.5	155	147	21.5
25JLD15Z	1.95	Rc1	Rc ³ / ₄	63.5	90	348	176	156	30

その他の型式はHPをご覧ください。

外形図

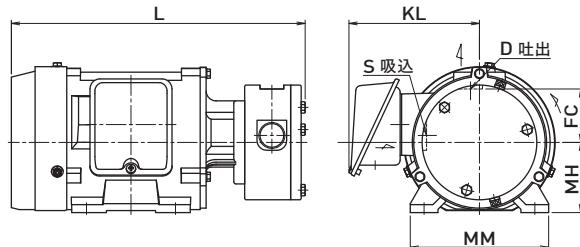

ULD・UPD
UND
Nseries

OND
Jseries

MSD

UCP

Kseries

Dseries

FED・FHD

TFD

Cseries
CPSD・CPFD



MSD



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

サニタリー仕様

医薬・食品に最適。CIP・SIP洗浄も可能。

標準仕様

シリーズ名		MSD
全揚程		MAX.50m
流量		MAX.52L/min
液温		~150°C(SIP/CIP)
接続		Ferrule(ISO)
Material	接液部材質	SUS316L+バフ研磨#400+電解研磨
	羽根車	SUS316L+電解研磨
	メカニカルシール	SiCxCarbonxFKM
	O-リング	FKM
Motor	三相全閉外扇屋内(Z)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 1.5.2.2kW IP44・Insu.Class:E
オプション対応		モータカバー



寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)


型 式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
20MSD15Z	1.5	1.0S	15A	95	90	369	170	154	33
32MSD22Z	2.2	1.5S	1.0S	100	90	373	170	154	36

*口径40A以上はカップリング直結型での対応となります。 その他の型式はHPをご覧ください。

予想曲線

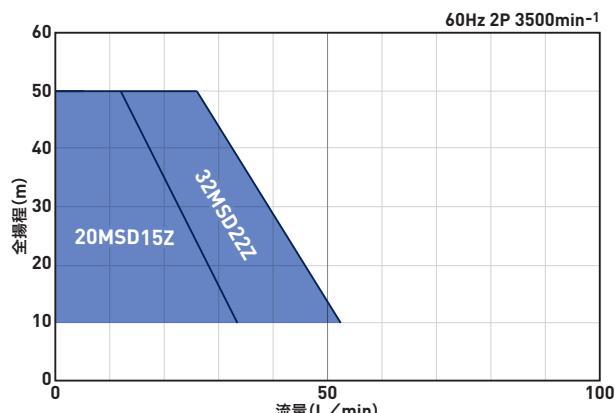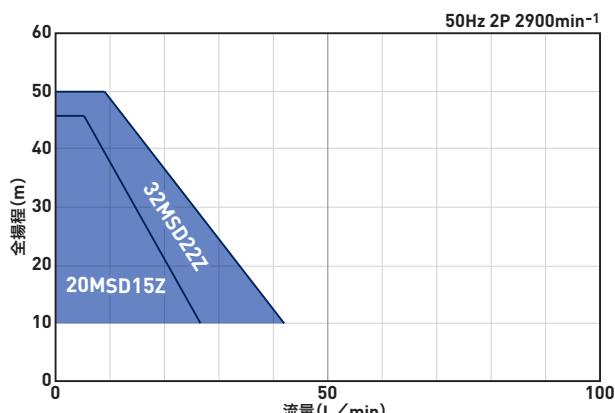

外形図

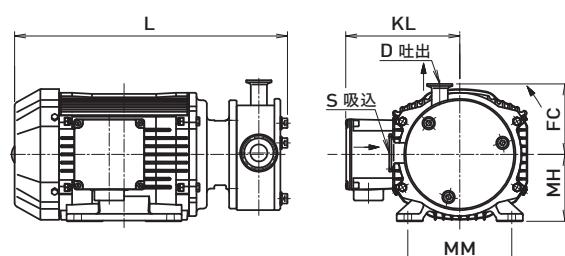

UCP


渦流タービンポンプ

ステンレス製

2P

中圧

超クリーン

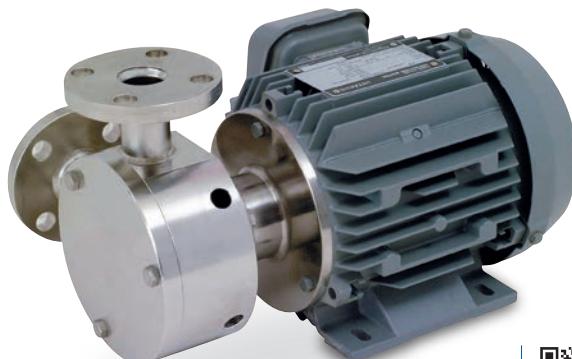

UCP



製品情報

パーティクル参考データ(N/mL)

粒径	0.5μm	0.2μm
Back grand	0	4
UCP	2	15

金属イオン溶出参考データ(ng/L)

金属イオン	Fe	Cr	Ni	Mn
UCP	5	6	2	5
UCP-G	11	1以下	6	16

標準仕様

シリーズ名	UCP	UCP-G	UCP-W	
取り扱い液	純水 温純水 オゾン水 高純度アルコール 化学液・機能水等	○ ◎ ○ ○	× × ◎ ○	◎ ◎ × ×
全揚程	MAX.50m			
流量	MAX.100L/min			
液温	~90°C			
接続	JIS Flange or Ferrule(ISO)			
Material	接液部材質 SUS316 電解研磨	SUS316 GEP処理		
Motor	羽根車 SUS316	メニカルシール SiC×SiC or アルミナ×アルミナ		
	O-リング PTFE			
	シャフトスリーブ SUS316			
標準付属機構	三相全閉外扇屋内(Z) 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4kW、1.5kW IP44・Insu. Class:E	パーティクル排出機構		

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
20UCP04Z	0.56	20A	20A	90	71	307.5	140	151	14.5
25UCP07Z	0.975	25A	25A	100	80	310.5	160	127.5	18.5
32UCP15Z	1.95	32A	32A	110	90	344	176	159	31

その他の型式はHPをご覧ください。



特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い


超クリーン仕様

パーティクル排出機構を標準装備。
特殊コーティングによりイオン流出も防止。
半導体用途にも最適。

予想曲線

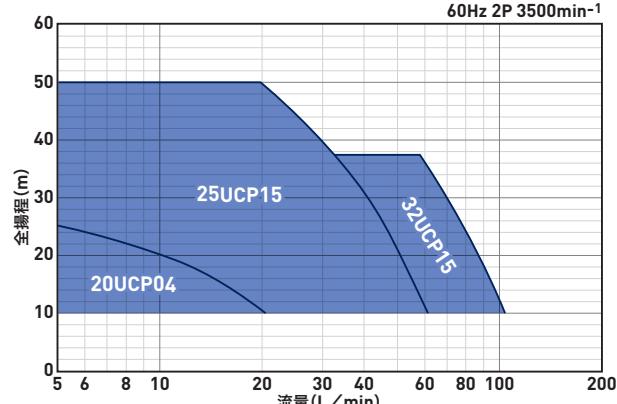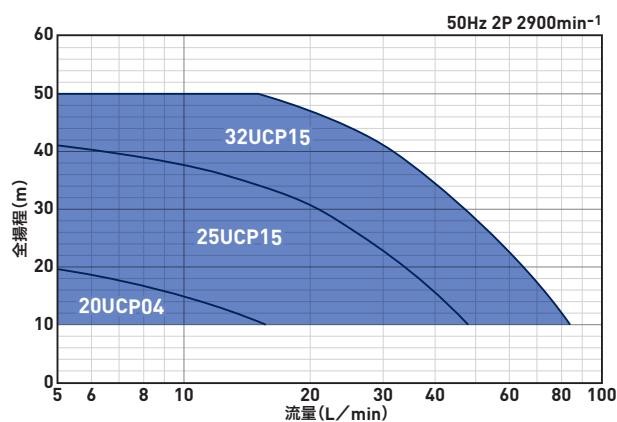

外形図

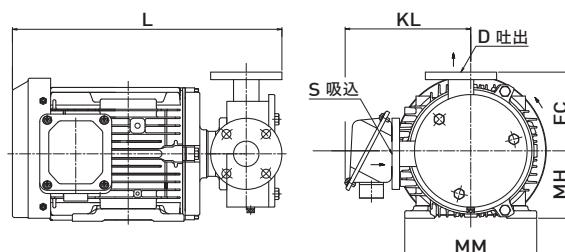

KLD 中圧

KPD 中圧・自吸
(最大3m)

KHD 高圧

KWD 超高圧

KLD



製品情報



KPD



製品情報



KHD



製品情報



KWD



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

標準仕様


シリーズ名	KLD	KPD	KHD	KWD*3	KLD-V	KPD-V	KHD-V	KWD-V*3
全揚程	MAX.80m		MAX.110m	MAX.200m		MAX.80m		MAX.110m
流量		MAX.110L/min		MAX.67L/min	MAX.50L/min		MAX.110L/min	MAX.67L/min
液温			~90°C				水:~120°C/油:~150°C	
接続	Rcネジ	菱形フランジ(Rcネジ)		Rcネジ		Rcネジ	菱形フランジ(Rcネジ)	Rcネジ
本体・カバー	CAC406*2		CAC406		CAC406*2		CAC406	
羽根車	SUS403*2		SUS403		SUS403*2		SUS403	
Material	メカニカルシール	Ceramic×Carbon×NBR			SiC×Carbon×FKM			
	0-リング	NBR			FKM			
	シャフト	SUS316L		SUS316L*4		SUS316L		SUS316L*4
Motor	単相防滴(S)	50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.3~0.56kW IP22・Insu.class:E						
	三定格 三相全閉外扇屋内 (Z)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~3.7kW IP44・Insu.Class:E						
	多電圧 三相全閉外扇屋内 (ZM)	50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.31~0.56kW IP44・Insu.Class:E						
	三相安全 増防爆屋内 (A)	50Hz:200 60Hz:200/220V 0.3~3.7kW IP44・Insu.class:E or F・安檢(日本)						

*1 0.75kW以上はIE3高効率対応となります。 *2 口径15のみ、材質はCAC902となります。


*3 KWD型のモータは三定格 三相全閉外扇屋内(Z)のみのご対応となっております。 *4 KWD型の3.7kWモータはシャフト材質SUS304となります。

予想曲線

KLD・KPD

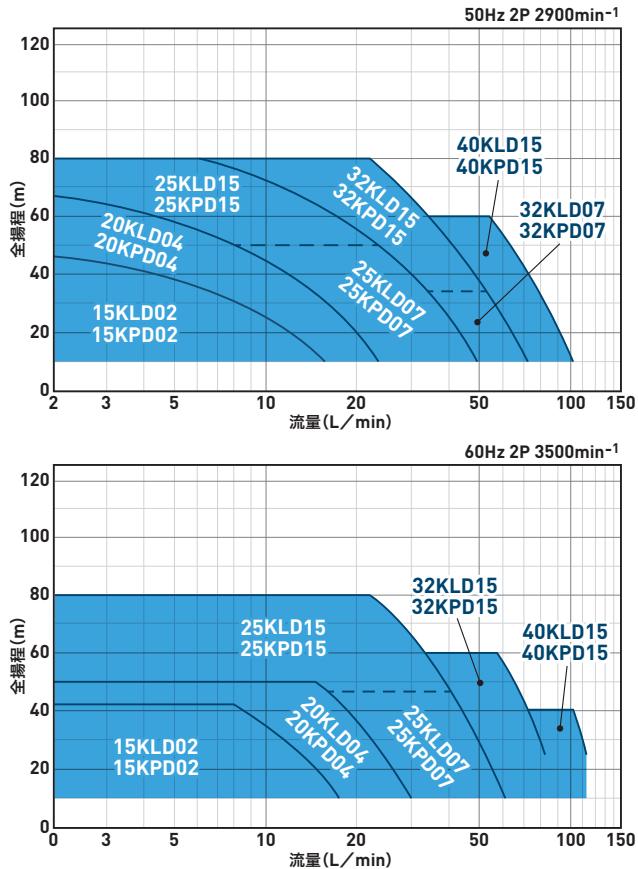


KHD・KWD

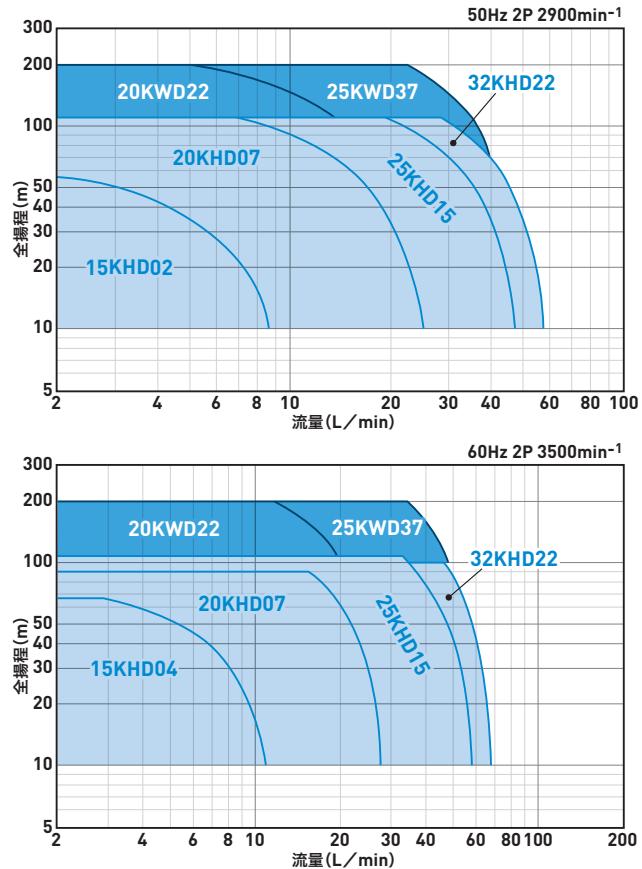


ULD・UPD UND Nseries OND Jseries MSD UCP Kseries Dseries FED・FHD TFD Cseries CPSD・CPFD

外形図

KLD

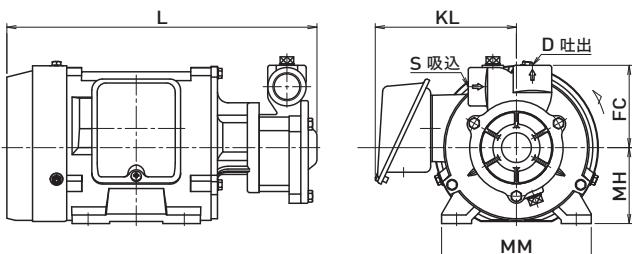

KPD

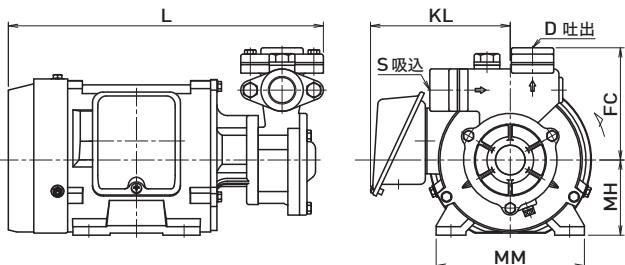

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S・D	FC	MH	L	MM	KL	質量
15KLD02Z	0.31	Rc½	70	71	290	140	132	9.5
20KLD04Z	0.56	Rc¾	77	71	290	140	132	11
25KLD07Z	0.975	Rc1	92	80	304.5	155	147	21
32KLD15Z	1.95	Rc1¼	106	90	342	176	156	26
40KLD15Z	1.95	Rc1½	114	90	342	176	156	26

他の型式はHPをご覧ください。

D series

渦流タービンポンプ

ステンレス製

銅合金製

2P 中～高圧

コストパフォーマンスモデル

DNL 中圧

DNH 高圧

DKL 中圧

DKH 高圧

DNH



製品情報

DKH



製品情報

DNL



製品情報

DKL



製品情報

標準仕様

シリーズ名	DKL	DKH	DNL	DNH
全揚程	MAX.52m	MAX.80m	MAX.52m	MAX.80m
流量	MAX.40L/min	MAX.19L/min	MAX.40L/min	MAX.19L/min
液温	~120°C			
接続	Rcネジ			
Material	本体・カバー	鉛レス銅合金	SCS13	
	羽根車	SUS303		
	メカニカルシール	SiC×Carbon×FKM		
	O-リング	FKM		
Motor	シャフト	SUS316L		
	単相防滴(S)	50/60Hz:100/200V 0.37~0.55kW Insu.class:E		
	多電圧三相全閉外扇屋内(ZM)	50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.55kW IP44・Insu.Class:F		

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)



型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	質量
15DNL03ZM-V	0.55	Rc1/2	Rc3/8	60	71	267.5	140	10
20DNL05ZM-V	0.55	Rc3/4	Rc1/2	65	71	266.5	140	10

その他の型式はHPをご覧ください。



特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

予想曲線

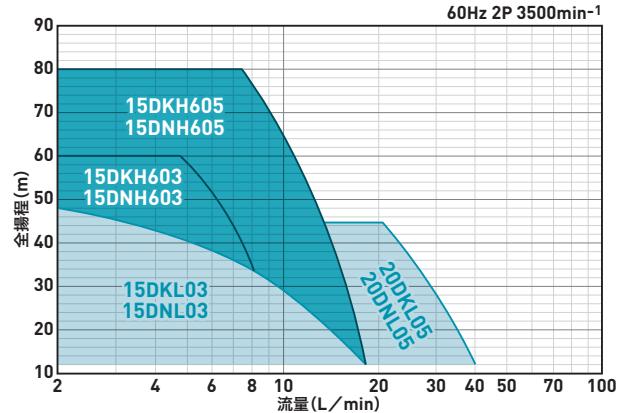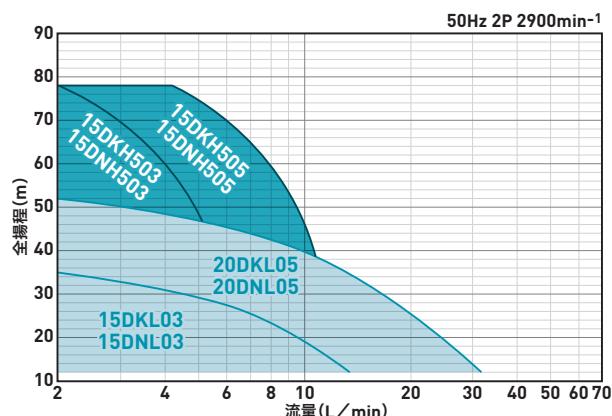

外形図



ULD・UPD

UND

Nseries

OND

Jseries

MSD

UCP

Kseries

Dseries

FED・FHD

TFD

Cseries

CPSD・CPFD

FED・FHD

渦流タービンポンプ

FC製

2P

中～高圧

FED 中圧 / FHD 高圧



FED



製品情報

FHD



製品情報

標準仕様

	FED-V	FHD-V
全揚程	MAX.60m	MAX.110m
流量	MAX.120L/min	MAX.100L/min
液温	水:~120°C/油:~150°C	
接続	Rcネジ	
本体・カバー	FC200	
サイドプレート	-	CAC603
羽根車	SUS403	
メカニカルシール	SiCxCarbon×FKM	
O-リング	FKM	
シャフト	SUS316L	
Material		
单相防滴(S)	50/60Hz:100/110/115/200/220/230V 0.3~0.56kW IP22・Insu.class:E	
三定格三相全閉外扇屋内(Z)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.31~3.7kW IP44・Insu.Class:E	
多電圧三相全閉外扇屋内(ZM)	50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.31~0.56kW IP44・Insu.Class:E	
三相安全増防爆屋内(A)	50Hz:200 60Hz:200/220V 0.31~3.7kW IP44・Insu.class:E or F・安檢(日本)	
Motor		

*1 0.75kW以上は、IE3高効率対応となります。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)



型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
15FED04Z-V	0.56	Rc1/2	Rc3/8	81	71	298	140	132	9.5
20FED07Z-V	0.975	Rc3/4	Rc1/2	95	80	312	155	147	18
25FED15Z-V	1.95	Rc1	Rc3/4	105	90	356	176	156	26
32FED15Z-V	1.95	Rc1 1/4	Rc1	120	90	366	176	156	27

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

予想曲線

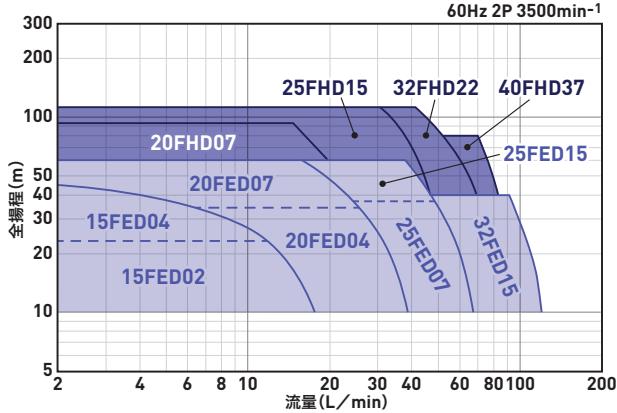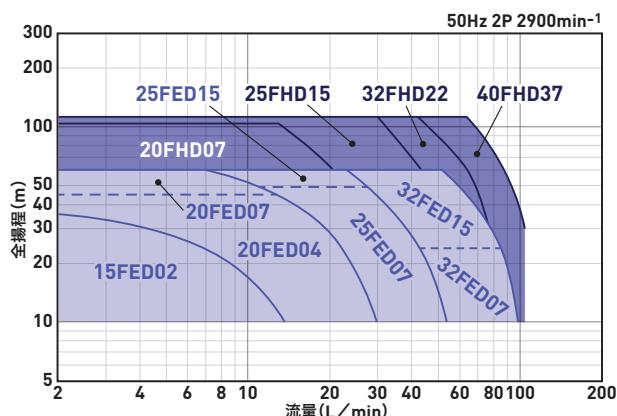

外形図

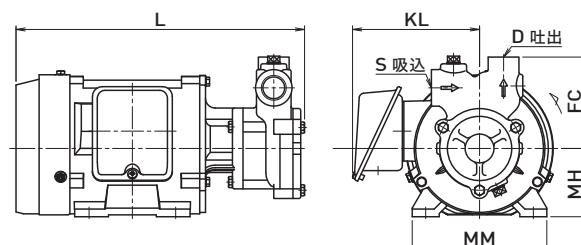

ULD・UPD UND Nseries OND Jseries MSD UCP Kseries Dseries FED・FHD TFD Cseries CPSD・CPFD



TFD



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

熱媒油仕様

グランドパッキンと冷却フィンで
メカニカルシールの温度上昇を抑え寿命向上。

標準仕様

シリーズ名		TFD	
取扱液		油	
全揚程		MAX.60m	
流量		MAX.90L/min	
液温		~230°C(Only heat oil.)	
接続		JIS B 2291 油圧用21MPa管フランジ	
Material	本体・カバー	FCD450	
	羽根車	FCD450	
	メカニカルシール	SiC×Carbon×FKM	
	ガスケット	P#5600 P#6633	
	シャフト	SUS316L	
Motor	三相安全 増防爆屋内 (A)	50Hz:200V 60Hz:200/220V IP44・Insu.class:F・安檢(日本)	


寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	KL	質量
20TFD04A	0.56	20A	20A	100	71	346	140	175	15
25TFD07A	0.975	25A	25A	110	80	361.5	155	181	28
32TFD15A	1.95	32A	32A	130	90	411.5	176	195	36.5

その他の型式はHPをご覧ください。

外形図

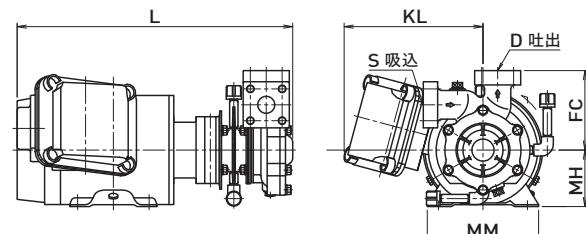

C series

うず巻ポンプ

ステンレス製

2P

中圧

流量 大

CLD 汎用 / CTD 中圧・大流量



CLD



製品情報

CTD



製品情報

標準仕様

シリーズ名	CLD	CLD-J(純水仕様)	CTD
全揚程	MAX.36m		MAX.80m
流量	MAX.250L/min		MAX.1400L/min
液温	~90°C	~80°C	~120°C
接続	Rcネジ		JIS10K
Material	本体・カバー 羽根車 メカニカルシール O-リング シャフト	SCS13*2 SCS13*2 SiC×SiC xPTFE SiC×Carbon xPTFE Ceramic xCarbonxPTFE PTFE 全閉外扇モータ:SUS316L	
Motor	三相全閉 外扇屋外 (ZE)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.75~7.5kW IP44・Insu.class:F	

*1 0.75kW以上はIE3高効率対応となります。

*2 本体・カバー、羽根車の材質をSCS14に変更可能です。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)



型 式	kW	S	D	PY	PH	L	VM	KL	質量
25CLD5-07ZE	0.75	Rc1	Rc1	125	118	346.5	154	144	19
40CLD5-15ZE	1.5	Rc1½	Rc1¼	140	138	399.5	184	168	25
40CLD5-22ZE	2.2	Rc1½	Rc1¼	155	138	428.5	184	168	31
50CTD5-37ZE	3.7	50A	40A	185	160	487	330	186.5	68
65CTD5-55ZE	5.5	65A	50A	206	160	553	330	263	94
80CTD5-75ZE	7.5	80A	65A	206	180	573	330	263	102

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 流量が多く、比較的揚程は小さい
- センタートップ構造で配管を外さず点検・分解が容易

予想曲線

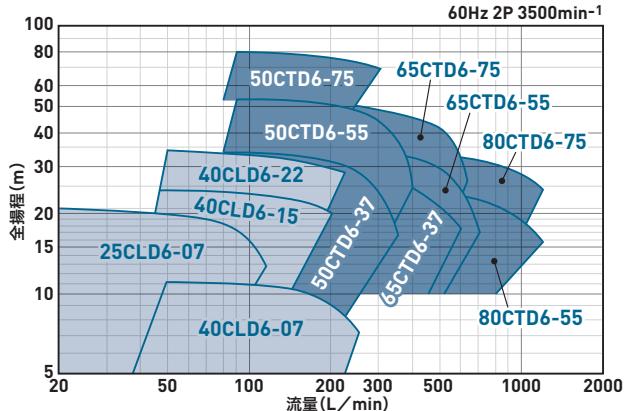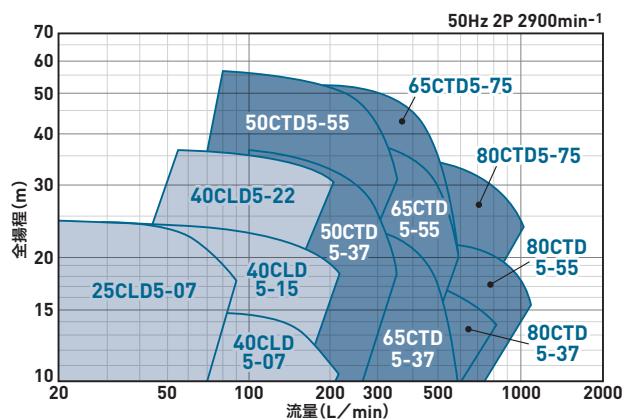

外形図

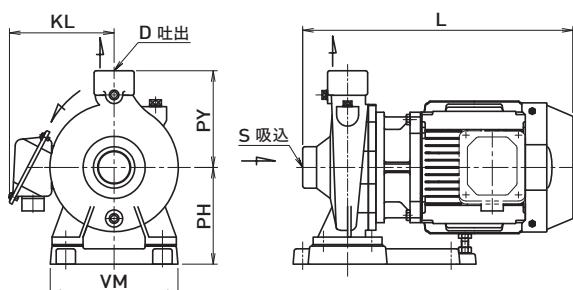

CPSD・CPFD

うず巻ポンプ

ステンレス製

FC製

2P

中圧

スラリー用

CPFD



製品情報



CPSD



製品情報

標準仕様

シリーズ名	CPSD	CPFD
全揚程	MAX.38m	
流量	MAX.360L/min	
液温	~80°C	
接続	25A、40A:Rcネジ 50A:JIS10K	
Material	本体・カバー SCS13	FC200/FCV450*1
	羽根車 SCS13	
	メカニカルシール SiC×SiC×FKM	
	O-リング FKM	
	シャフト SUS316L	
Motor	三相全閉外扇屋外 (ZEM) 50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.75~3.7kW IP44 · Insu.class:F	

*予想性能曲線は清水によるものです。ただしCPFD型はクーラント専用設計のため清水での使用には向きです。

*スラリーを一度に大量に吸込むと羽根詰りの原因となります。配管先端の吸込み部に注意して始動してください。

*クーラント液の粘度が上昇すると軸動力も上昇します。モータの過負荷にご注意ください。

*1 型式によって材質が異なります。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	PY	PH	L	VM	KL	質量
25CPSD-07ZE	0.75	Rc1	Rc1	145	163	371	184	158	30
40CPSD-22ZE	2.2	Rc1½	Rc1	145	163	445.5	184	168	42
50CPSD-37ZE	3.7	50A	50A	210	200	591	330	186.5	75

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 流量が多く、比較的揚程は小さい
- センタートップ構造で配管を外さず点検・分解が容易


スラリー用

ポンプ内で切り屑が絡まりにくく
堅牢なクーラント専用設計。

予想曲線

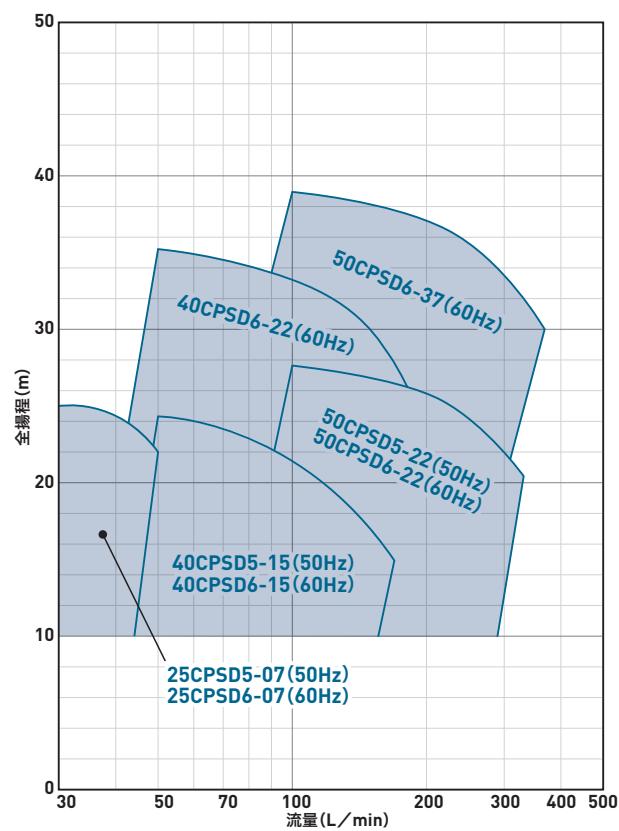

外形図

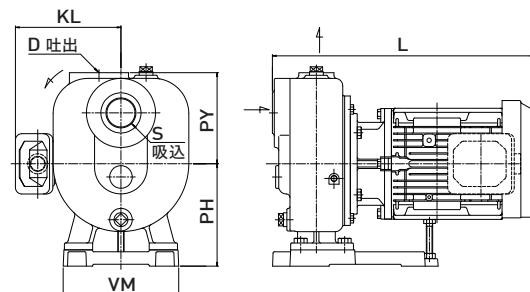

ULD・UPD

UND

Nseries

OND

Jseries

MSD

UCP

Kseries

Dseries

FED・FHD

TFD

Cseries

CPSD・CPFD

その他製品ラインナップ

ポンプ関連製品

渦流タービンポンプ



QRコード
製品 HP

うず巻ポンプ



QRコード
製品 HP

詳しくはこちらのカタログをご覧ください



一体型ポンプ
カタログ



カップリング
直結型ポンプ
カタログ



シールレス
ポンプ
カタログ

超小型電磁ポンプ

装置組込用の超小型容積式ポンプ



QRコード
製品 HP

ハイドラ高圧ポンプ

スラリー移送にも強い、
高圧ダイヤフラムポンプ



QRコード
製品 HP

湿式破碎機サンカッタ

固体物と液体を同時に送り1台で
破碎、微細化、攪拌、圧送が可能



QRコード
製品 HP

気液移送ポンプ ニュートンポンプ

気体、液体、蒸気を吸引。
バグフィルタと併用で脱水も可能



QRコード
製品 HP

インナーボルテックス ポンプ

固体物と液体を優しく送る
非破壊ポンプ
食品用サンタリー仕様



QRコード
製品 HP

サンタリーバルブ

耐久性抜群の立体ダイヤフラム
小口径・ロングストローク



QRコード
製品 HP

真空関連製品

液封式真空ポンプ

液体の遠心力を利用し、
ガスの吸引圧縮をおこなうため、
水蒸気にも強い真空ポンプ。
シンプルな構造で
メンテナンス性も抜群。



QRコード
製品 HP

一体型 液封式真空ポンプ ▶

脱気装置

ターボ式、膜式、窒素置換など
用途に合わせたDeOシリーズ




QRコード
製品 HP

ろ過装置

ミキシング関連製品

渦流ターボミキサー

気体と液体、液体と液体を
1台で「吸引」「攪拌」「溶解」「圧送」を
おこなう渦流ターボミキサー。
また、攪拌用途だけでなく、
微細気泡技術を発展させ
マイクロバブルによる新たな
用途で活躍しています。



QRコード
製品 HP

サイクロンセパレータ

遠心力によりフィルタレスで
固液分離するサイクロンセパレータを
搭載した豊富な装置ラインナップで、
用途に合わせたスラッジ回収方法を
ご提案します。



QRコード
製品 HP

酸化不動態膜処理

クリーンテクノロジーを支える新しい表面処理技術

QRコード
製品 HP

自動機・ストッカ

プラスチック射出成形をはじめとした、
工場の自動化をサポートするソリューション提案を
おこなっています。

QRコード
製品 HP

詳しい情報はホームページをご覧ください

ニクニ

検索

<https://www.nikuni.co.jp>



お役立ち
情報満載



製品情報



技術資料



カタログ



製品動画



Q&A

お問い合わせフォームで気軽にご相談ください▶

https://www.nikuni.co.jp/contact_form/



株式会社 ニクニ

►本社営業部

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL.044-833-1121 FAX.044-833-6482

►大阪営業所

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町2階
TEL.06-6205-7001 FAX.06-6205-7031

►名古屋営業所

〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-15-3 浅井ビル5階
TEL.052-741-7301 FAX.052-741-7303

►福岡営業所

〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル4階
TEL.092-725-0041 FAX.092-725-0042

►出張所 — 山形、福山 ►サービスセンター — 東日本、西日本

►現地法人 — シカゴ、上海、台北