



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

NIKUNI PUMPS CATALOG 総合カタログ

シールレスポンプ

マグネットカップリング

キャンドモータ



永年の経験と実績、

各分野でニーズに応える

ニクニの特殊ポンプシリーズ

株式会社ニクニは、1946年に創業を開始し1949年に自社製品第1号として、渦流式家庭用井戸ポンプの販売を開始しました。以来、主に産業用の高圧で信頼性を要求される分野に多く採用され、その高い性能と耐久性を評価され今日に至っております。また渦流ポンプのトップメーカーとして、常にユーザーの皆様の声に応え、真心をこめた製品づくりに努めています。モノづくりへの挑戦、その証がニクニの特殊ポンプシリーズです。

ポンプ標準仕様早見表

ページ	型式	材質	全揚程 (m) ※	流量 (L/min) ※	液体温度 (°C)	本体・ カバー	羽根車	軸受け	シャフト	吸込口径	吐出口径	出力 (kW)	回転数 50Hz/60Hz (min-1)
マグネットカップリング													
渦流タービンポンプ													
P04	NLMB	ステンレス	~70	~110	0~200 (-40)	SCS13	SUS304	Carbon	SUS630	Rc ³ / ₄ ~ Rc1 ¹ / ₄	Rc ¹ / ₂ ~ Rc1	0.4~2.2	2900/ 3500
	NLMS	ステンレス	~70	~110	0~200 (-40)	SCS13	SUS304	SiC	SUS630	Rc ³ / ₄ ~ Rc1 ¹ / ₄	Rc ¹ / ₂ ~ Rc1	0.4~2.2	2900/ 3500
P05	GNLM	ステンレス	~60	~90	0~150	SCS13	SUS304	Carbon	SUS304	Rc ¹ / ₂ ~ Rc1 ¹ / ₄	Rc ¹ / ₂ ~ Rc1 ¹ / ₄	0.4~3.7	2900/ 3500
P06・07	TNM	ステンレス	~150	~375	0~200	SCS13	SUS304	SiC	SUS304	25A~65A (JIS20k)	25A~65A (JIS20k)	0.75~15	2900/3500(2P) 1450/1750(4P)
うず巻ポンプ													
P08	CLMS	ステンレス	~33	~320	-30~100	SCS13	SCS13	SiC	SUS304	Rc1、 Rc1 ¹ / ₂	Rc1、 Rc1 ¹ / ₂	0.75~1.5	2900/ 3500
P09	CTM	ステンレス	~83	~1250	-30~100 (0~150)	SCS13	SCS13	SiC	SUS304	50A~80A (JIS10k)	40A~65A (JIS10k)	3.7~30	2900/ 3500
キャンドモータポンプ													
渦流タービンポンプ													
P10・11	NEX	ステンレス	~60	~42	-70~150	SCS13	SUS304	Carbon	SUS304	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	1.1	2000~4000 (インバータ制御)
	NCX	ステンレス	~50	~12	-70~90	SUS304	SUS304	Carbon	SUS304	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈	0.55	2000~4000 (インバータ制御)
P12	BNX	ステンレス	~50	~14	-10~80	SCS13	PPS	PPS	SUS630	Rc ³ / ₈	Rc ¹ / ₄	0.4	2000~3600 (インバータ制御)
	BKX	銅合金	~60	~14	-10~80	CAC408	CAC408	PPS	SUS630	Rc ³ / ₈	Rc ¹ / ₄	0.4	2000~3600 (インバータ制御)
P13	PNX	ステンレス	~70	~120	-10~90	SCS13	SUS304	Carbon	SUS630	Rc ³ / ₄ ~Rc1 ¹ / ₂	Rc ¹ / ₂ ~Rc1 ¹ / ₄	0.75~3.7	2000~4000 (インバータ制御)
うず巻ポンプ													
P14	CLPX	ステンレス	~33	~240	-10~90	SCS13	SCS13	Carbon	SUS630	Rc1~ Rc1 ¹ / ₂	Rc1~ Rc1 ¹ / ₄	1.5	2000~4000 (インバータ制御)

※数値はあくまで目安です(水道水)。詳細は各製品の性能曲線をご確認ください。

ニクニの4つのポイント

1

信頼性の高いポンプ

永年にわたる化学工業用プロセスポンプメーカーとしての経験を生かし、長寿命で信頼性の高い技術を採用しております。

2

加工技術と品質管理

光学機器並の加工技術と品質管理により、個々の部品は一般ポンプの常識を超えた超精密品となっております。また、インペラはシャフトに垂直に固定され、回転時に他部品との接触、摺動がなく部品の磨耗がありません。故に長期間性能が下がりません。

3

特殊ポンプ設計製作

信頼性・加工技術・品質管理と永年のノウハウの蓄積によりニクニポンプ独自の技術が確立されている為、特殊仕様に対応した新設計が可能です。ユーザーの皆様が技術的問題点に直面した時、頼りになるポンプメーカーとして、強い信念で製品づくりに努めています。

4

技術革新への挑戦

様々な新分野での研究・開発を探求し、積極的な製品づくりに取り組み、ご提案・ご提供させて頂きます。

使用液対応表

●:使用可能 △:条件により使用可能

型式 使用液	冷媒		熱媒			有機溶剤															その他						
	グエ リチ コール	流 体 素 系	オシリ ルコン	熱 水	熱 媒 油	アセト ン	アミノ ール	エチ ル ボ ネ ート	エチ レ ン	ロド リ ン	N-メ チル ビ リ ウム	塩化 カリ ウム	キ シ レ ン	酢 酸 エ チ ル	ジ メ チ ル ホ キ シ ド	10 % シ ュ ウ 酸	トル エン	メ タ ノ ール	ケ メ チ ル エ チ ル	ア ン モ ニ ア 水	30 % 過 酸 化 水 素 水	5 % 苛 性 ソ ーダ	30 % 苛 性 ソ ーダ	ガ ソ リ ン	ア 硝 酸 モ ニ ア	尿 素 水	
マグネットカップリング																											
渦流タービンポンプ																											
NLMB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NLMS	●	●	△		△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GNLM	●	△	●	●	●	●	●	△	△	△	●	●	△	△	●	●	△	●	●	△	●	●	△	●	●	●	
TNM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
うず巻ポンプ																											
CLMS	●	●	△	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CTM	●	●	△	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
キャンドモータポンプ																											
渦流タービンポンプ																											
NEX	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NCX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BNX		●	●	●			●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BKX				●																							
PNX		●	●				●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
うず巻ポンプ																											
CLPX		●	●	●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

NLM series

渦流タービンポンプ マグネットカップリング

ステンレス製

2P

中圧

NLMS 軸受:SiC

NLMB 軸受:カーボン

NLMB



製品情報



NLMS



製品情報

標準仕様

シリーズ名	NLMS	NLMB	NLMS-L(低温対応)	NLMB-L(低温対応)
全揚程	MAX.70m		MAX.70m	
流量	MAX.110L/min		MAX.110L/min	
液温*2	0~200°C		-40~200°C	
接続	Rcネジ			
液粘性	0.35mm ² /s 以上	0.35mm ² /s 以下	0.35mm ² /s 以上	0.35mm ² /s 以下
Material	本体・カバー	SCS13*1		
	羽根車	SUS304*1		
	軸受け	SiC	Carbon	SiC
	ガスケット	PTFE		
	シャフト	SUS630		

*各種モータ取付可能 *1 本体・カバーをSCS14、羽根車の材質をSUS316に変更可能です。
*2 表記温度以外の液はご相談に応じます。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	VM	KL	質量
20NLMS07Z	0.75	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	95	105	421	120	145	25.5
25NLMS15Z	1.5	Rc1	Rc ³ / ₄	105	105	479.5	120	156	34.5
32NLMS22Z	2.2	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	120	105	520.5	120	156	40.5



*NLMBはNLMSと同じ寸法です。

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 少流量/高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

予想曲線

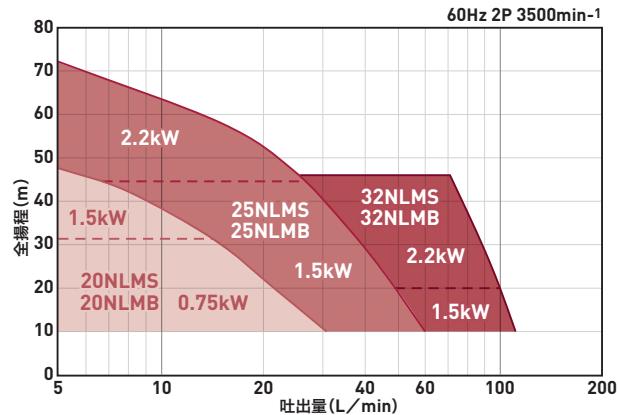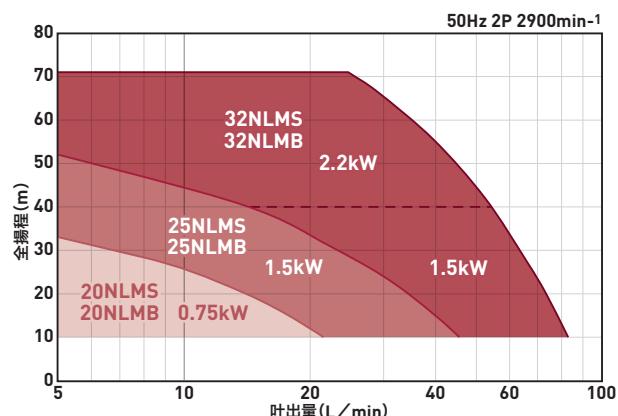

外形図

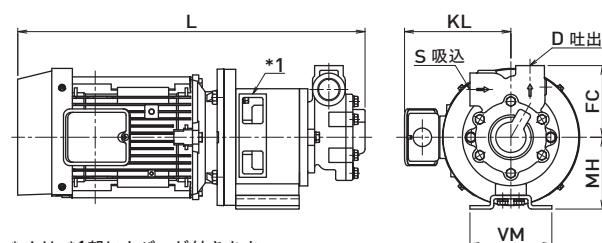

*-Lは、*1部にカバーが付きます。



GNLM



製品情報

標準仕様

シリーズ名		GNLM
全揚程		MAX.60m
流量		MAX.90L/min
液温		0~150°C
接続		Rcネジ
液粘性		0.5mm ² /s以上
Material	本体・カバー	SCS13
	羽根車	SUS304
	O-リング	FKM
	シャフト	SUS304
	軸受け	Carbon
Motor	三相全閉外扇屋内(Z)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~3.7kW
	三相安全増防爆屋内(A)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.4~3.7kW

*各種モータ取付可能

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	VM	KL	質量
15GNLM04Z	0.4	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	84	100	333.5	126	123	18
20GNLM07Z	0.75	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	89	115	387	126	145	24
25GNLM15Z	1.5	Rc1	Rc1	109	115	454	126	156	34
32GNLM22Z	2.2	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{1}{4}$	125	115	485	126	156	39

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 少流量/高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い


装置設計の自由度が高い

コンパクト設計且つ、吸込口・吐出口の方向を選択できるので配管の取り回しが自在

予想曲線

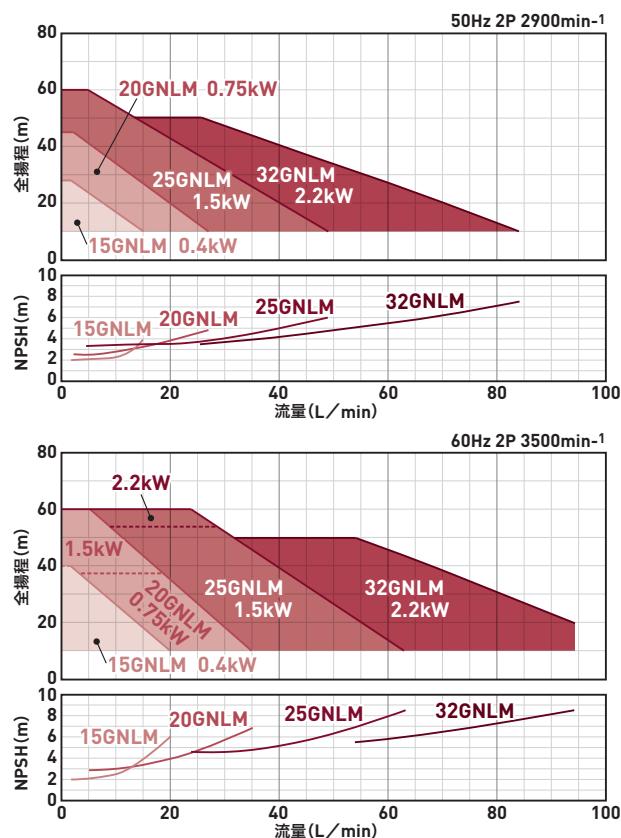

外形図

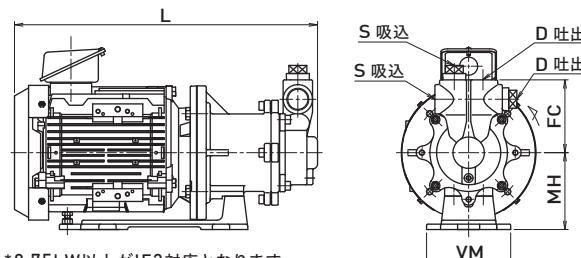

*0.75kW以上がIE3対応となります。

*S(吸込口)およびD(吐出口)は、2か所から1つを選択して使用できます。



TNM



製品情報

特長

- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

低NPSH(4P)

揮発性液(液化ガス、低沸点液、ガスリッチ液)の移送にも対応

特殊用途

用途に合わせた
仕様を選択可能

材質

部品	標準	オーダー対応
ケーシング	SCS13	SCS14、16、ハステロイ
シャフト、羽根車	SUS304	SUS316、SUS316L、ハステロイ
パッキン	PTFE	各種エラストマー

接続フランジ

- ・標準: JIS20K
- ・オーダー対応: JPI、ANSI、DIN、GB etc(相当品)


標準仕様

シリーズ名	TNm(2P)	TNm-4(4P)
全揚程	MAX.150m	MAX.110m
流量	MAX.120L/min	MAX.375L/min
液温*3	0~200 °C	
液粘性	軸受け SiC:0.35mm ² /s 以上 カーボン:0.35mm ² /s 以下	
接続	吸込:JIS20K(相当品) 吐出:JIS20K(相当品)	
Material	本体・カバー	SCS13*2
	羽根車	SUS304*2
	軸受け	SiC*4
	O-リング	PTFE
	シャフト	SUS304
Motor	三相全閉外扇屋内 (Z)*1	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.75~15kW IP44・Insu.class:F
	三相安全増防爆屋内 (A)	50Hz:200V 60Hz:200/220V 0.75~15kW IP44・Insu.class:E(~3.7kW)・B(5.5~7.5kW)


*各種モータ取付可能 *1 0.75kW以上はIE3高効率対応となります。 *2 本体・カバーをSCS14、羽根車の材質をSUS316に変更可能です。
*3 表記温度以外の液はご相談に応じます。 *4 材質をCarbonに変更可能です。

予想曲線


2P

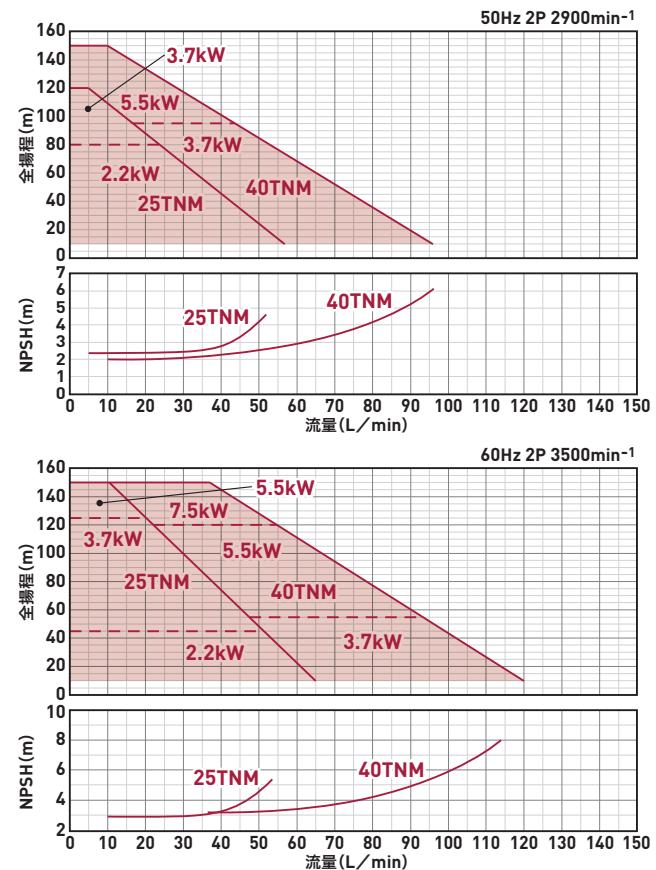

4P

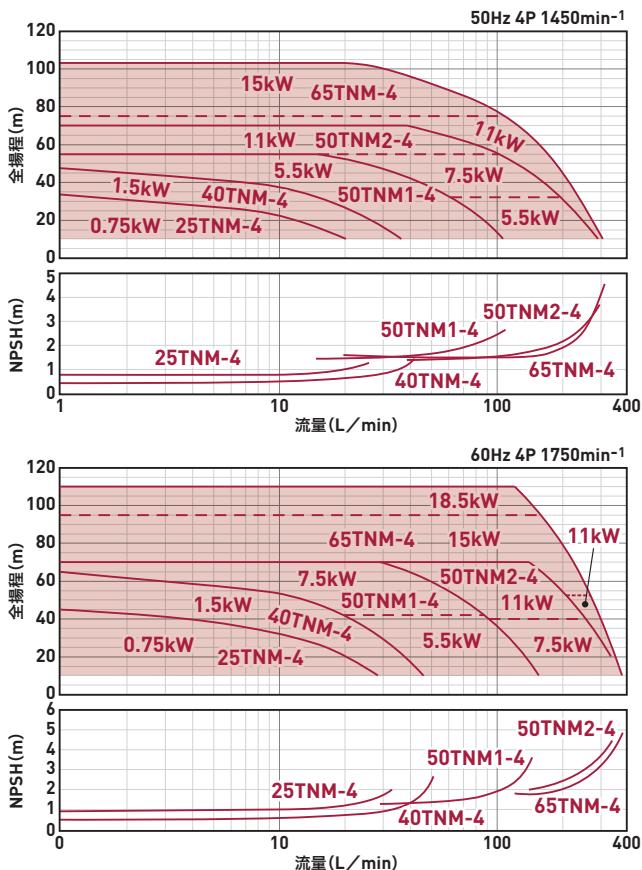

外形図

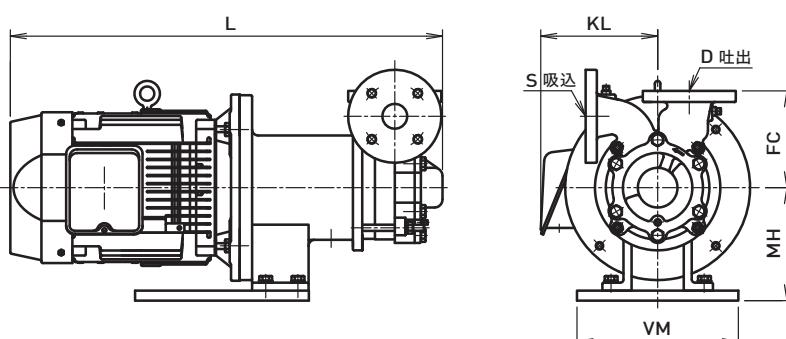

寸法表

全閉外扇モータ (単位:mm,kg)

型式	kW/4P	S・D	FC	MH	L	VM	KL	質量
25TNM	0.75	25A	141	127	516	210	145	54
40TNM	1.5	40A	156	127	549.5	210	156	62.5
50TNM1	11.0	50A	250	212	952	350	279.5	250
50TNM2								260
65TNM	22.0	65A	296	293	1056.5	440	345	330

他の型式はHPをご覧ください。



CLMS





製品情報

特長

- 流量が多く、低～中圧
- センタートップ構造で配管を外さず
点検・分解が容易

予想曲線

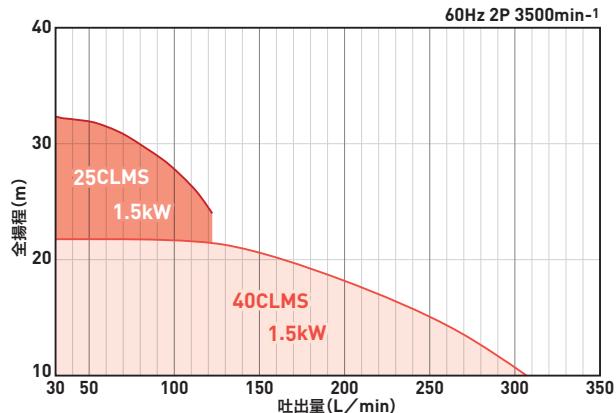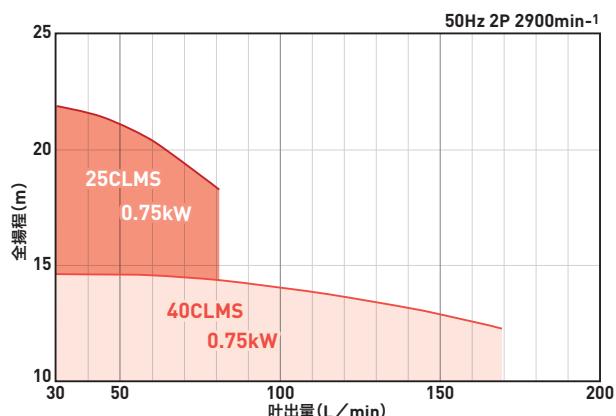

標準仕様

シリーズ名		CLMS	
全揚程		MAX.33m	
流量		MAX.320/min	
液温*1		-30～100 °C	
液粘性		0.35mm ² /s 以上	
接続		Rcネジ	
Material	本体・カバー	SCS13	
	羽根車	SCS13	
	軸受け	SiC	
	O-リング	PTFE	
	シャフト	SUS304	

*各種モータ取付可能

*1マイナス温度でご使用の場合は、パッキン材質の変更が必要です。お問合せください。


寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型式	kW	S	D	FC	MH	L	VM	KL	質量
25CLMS07Z	0.75	Rc1	Rc1	125	120	496.5	165	145	27
40CLMS07Z	0.75	Rc1½	Rc1¼	125	120	496.5	165	145	26.5

その他の型式はHPをご覧ください。

外形図

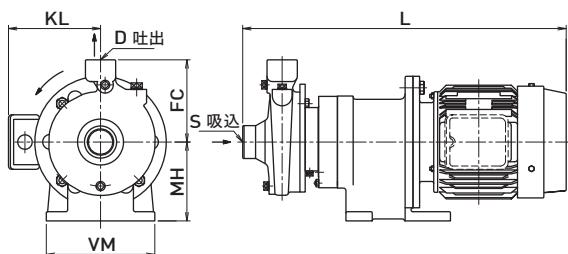



CTM



製品情報

標準仕様

シリーズ名	CTM	CTM-V
全揚程	MAX.83m	
流量	MAX.1250L/min	
液温*1	-30～100 °C	0～150 °C
液粘性	軸受け SiC 0.35mm ² /s 以上 カーボン 0.35mm ² /s 以下	
接続	吸込:JIS10K(相当品)*2 吐出:JIS10K(相当品)*2	
Material	本体・カバー 羽根車 軸受け O-リング シャフト	SCS13 SCS13 SiC*3 PTFE FKM SUS304

*各種モータ取付可能

*1マイナス温度でご使用の場合は、パッキン材質の変更が必要です。お問合せください。

*2相フランジ標準付属 *3材質をCarbonに変更可能です。

寸法表

全閉外扇モータ(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	TH	L	VE	質量
50CTCM	3.7	50A	40A	296	693	230	115
50CTEM	3.7	50A	40A	316	693	230	120
50CTFM	5.5	50A	40A	362	757	230	135
65CTCM	3.7	65A	50A	296	693	230	120
65CTEM	7.5	65A	50A	342	757	230	135
65CTFM	11	65A	50A	387	930	268	210
80CTCM	7.5	80A	65A	342	803	230	140
80CTEM	11	80A	65A	387	975	268	230
80CTFM	18.5	80A	65A	407	977	268	260


その他の型式はHPをご覧ください。

特長


- 流量が非常に多く、低～中圧
- センタートップ構造で配管を外さず
点検・分解が容易

高揚程・大流量

予想曲線

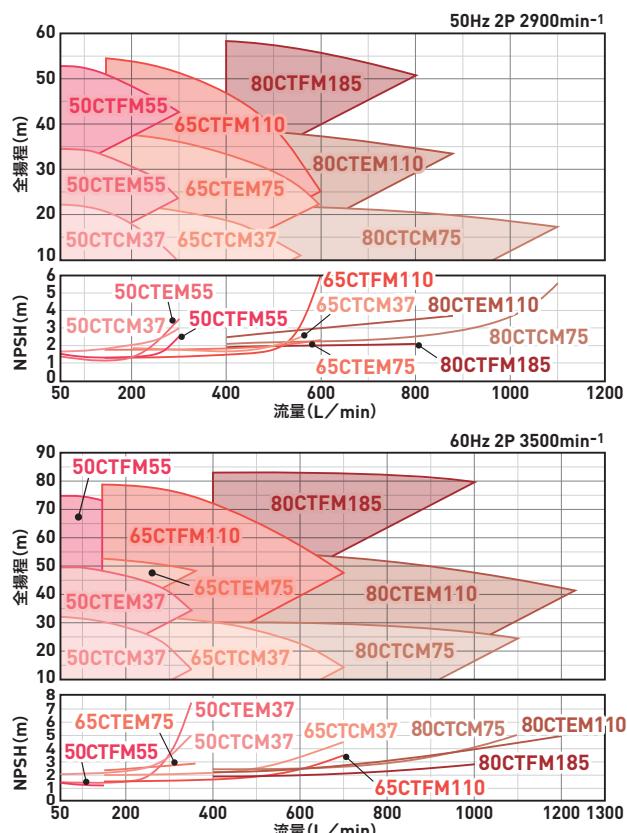

外形図

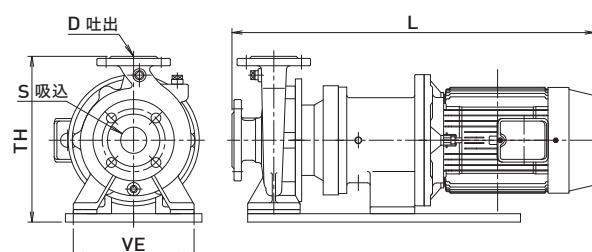

NEX・NCX

渦流タービンポンプ キャンドモータ

ステンレス製 可变速

中圧 低～高温度域

NLMseries

GNLM

TNM

CLMS

CTM

NEX・NCX

BNX・BKK

PNX

CLPX



NEX



製品情報



NCX



製品情報

特長

- 省スペースな小型仕様
- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

ワイドレンジ温度対応

マイナス低温～高温まで1台で対応【耐熱クラスH種】

標準仕様


シリーズ名	20NEXB11*	10NCX05	
全揚程	MAX.60m	MAX.50m	
流量	MAX.42L/min	MAX.12L/min	
液温	-70～150 °C	-70～90 °C	
接続	Rcネジ		
Material	本体・カバー	SCS13	
	羽根車	SUS304	
	軸受け	Carbon	
	O-リング	PTFE/ELGILOY	
	シャフト	SUS304	
Motor	キャンドモータ + 専用コントローラ	三相 200～240V 1.2kW 2000～4000min ⁻¹	三相 200～240V 0.55kW 2000～4000min ⁻¹

*口径25、32タイプもございます。お問い合わせください。


*必ず専用コントローラをご使用ください。

予想曲線

| NEX

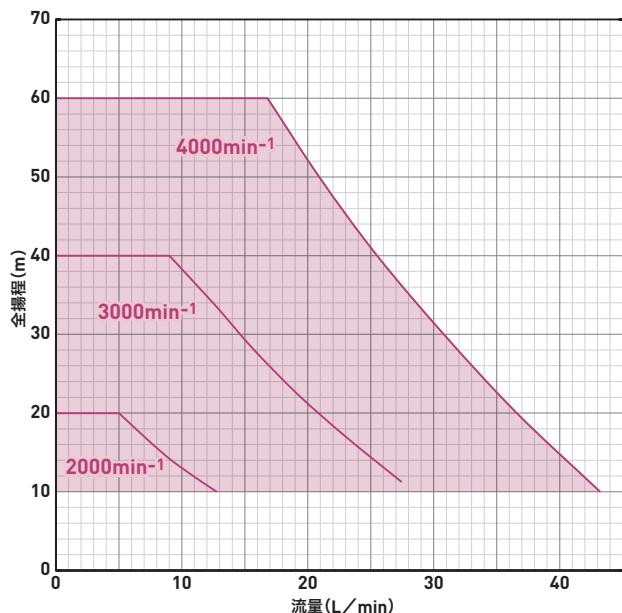


| NCX

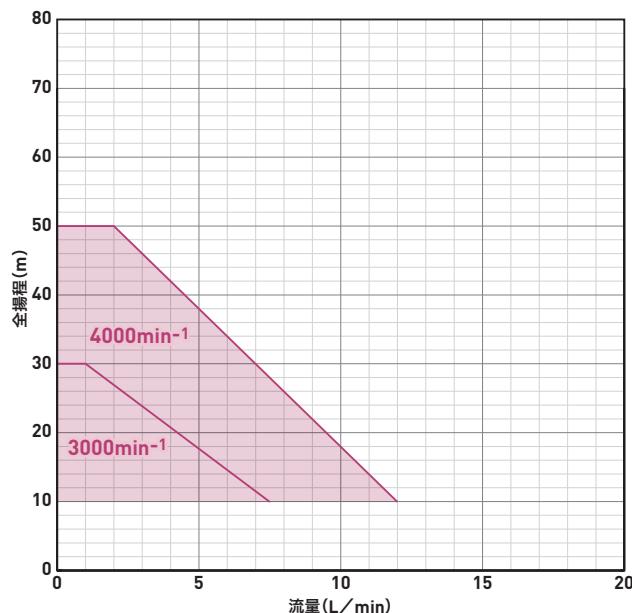

外形図

| NEX

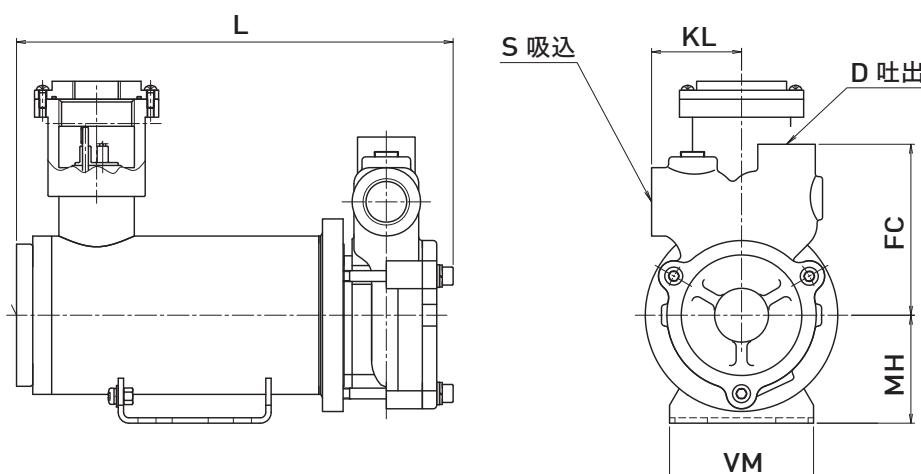

寸法表

(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	FC	MH	L	VM	KL	質量
20NEXB11	1.2	Rc ^{3/4}	Rc ^{1/2}	95	60	243	80	50	9
10NCX05	0.55	Rc ^{3/8}	Rc ^{3/8}	130	60	165.5	80	43	7

他の型式はHPをご覧ください。

BNX・BKX

渦流タービンポンプ キャンドモータ
ステンレス製 銅合金製 可变速
中圧 超小型



BNX



製品情報

BKX



製品情報

標準仕様

シリーズ名	BNX	BKX
全揚程	MAX.50m	MAX.60m
流量	MAX.14L/min	
液温*1		-10~80°C
接続	Rcネジ	
Material	本体・カバー SCS13 羽根車 PPS 軸受け PPS O-リング FKM シャフト SUS630	CAC408
Motor	キャンド モータ + 専用 コントローラ 三相*2 200~240V 0.4kW 2000~3600min ⁻¹	

*必ず専用コントローラをご使用ください。

*1 表記温度以外の液はご相談に応じます。 *2 単相も対応可能です。ご相談ください。

寸法表

(単位:mm,kg)


型式	kW	S	D	FC	MH	L	H	ME	質量
10BNX04	0.4	Rc ^{3/8}	Rc ^{1/4}	48	68	129.5	131	104	3.9
10BKX04	0.4	Rc ^{3/8}	Rc ^{1/4}	48	68	129.5	131	104	3.9

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 省スペースな小型仕様
- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

予想曲線

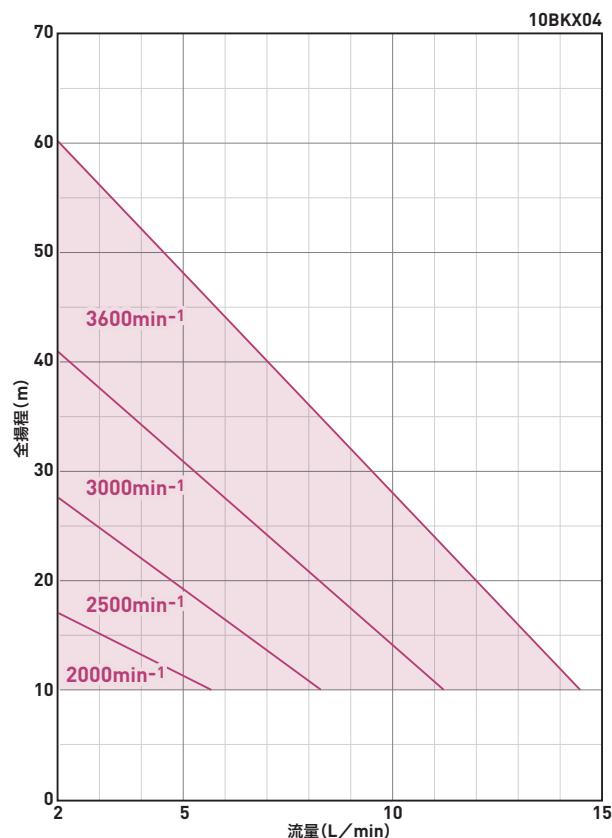

外形図

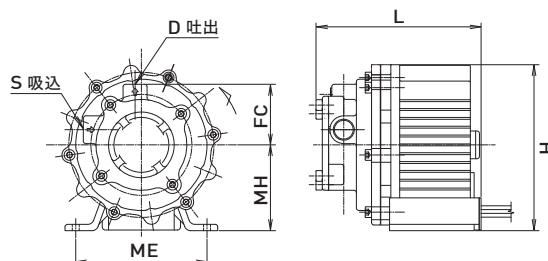



PNX



製品情報

標準仕様

シリーズ名		PNX
全揚程		MAX.70m
流量		MAX.120L/min
液温*1		-10~90°C (0.75kW:-10~80°C)
接続		Rcネジ
Material	本体・カバー	SCS13
	羽根車	SUS304
	軸受け	Carbon
	O-リング	FKM
	シャフト	SUS630
Motor	キャンドモータ + 専用コントローラ	三相 200~240V 0.75~3.7kW 2000~4000min ⁻¹

*必ず専用コントローラをご使用ください。

*1 表記温度以外の液はご相談に応じます。

寸法表

(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	FA	FC	MH	L	MM	質量
20PNX07	0.75	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	58	85	70	225	130	13
25PNX15	1.5	Rc1	Rc ³ / ₄	75	119	105	248	180	26
32PNX22	2.2	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	83	128	105	283	180	29
40PNX37	3.7	Rc1 ¹ / ₂	Rc1 ¹ / ₄	88	133	110	318	190	35


その他の型式はHPをご覧ください。

特長


- 少流量／高揚程
- 圧力が変動しても流量変動が小さく安定
- エアロック、ウォーターハンマーに強い

小型ながら流量・揚程ともに
高い数値を実現

予想曲線

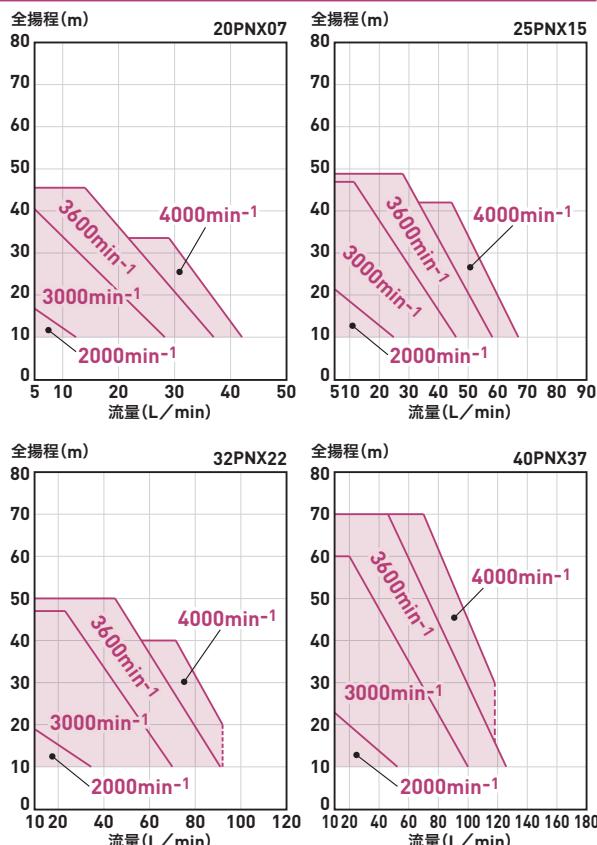

外形図

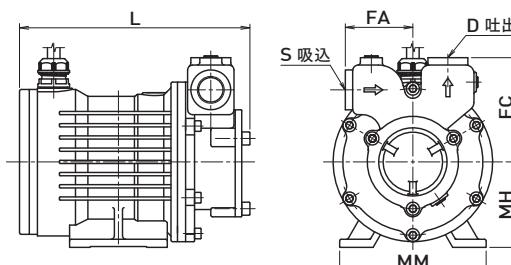



CLPX



製品情報

標準仕様

NEW

シリーズ名	CLPX	40CLPX37
全揚程	MAX.33m	
流量	MAX.240/min	
液温	-10~90°C	0~90°C (-E:-35~80°C)
接続	Rcネジ	
Material	本体・カバー	SCS13
	羽根車	SCS13
	O-リング	PTFE/FKM
		FKM (-E:EPDM)
	シャフト	SUS630
Motor	軸受け	Carbon
	キャンドモータ + 専用コントローラ	三相 200~240V 1.5kW 2000~4000min ⁻¹
		三相 200~240V 3.7kW 2000~4000min ⁻¹

*必ず専用コントローラをご使用ください。

寸法表

(単位:mm,kg)


型式	kW	S	D	FC	MH	L	MM	質量
25CLPX15	1.5	Rc1	Rc1	125	105	313	180	31
40CLPX15	1.5	Rc1½	Rc1¼	125	105	313	180	30
40CLPX37	3.7	Rc1½	Rc1¼	155	110	350	190	50

その他の型式はHPをご覧ください。


特長

- 流量が多く、低～中圧
- 省スペースな小型設計

予想曲線

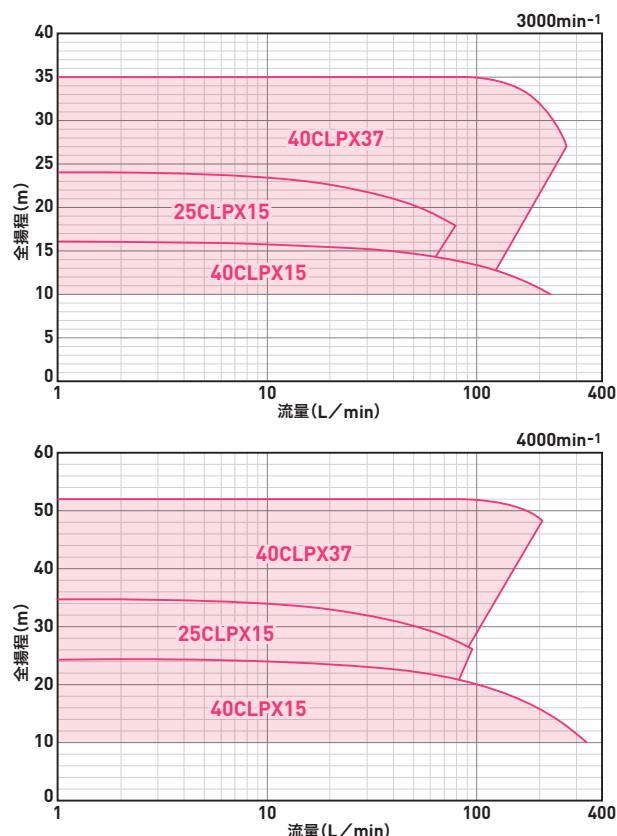

外形図

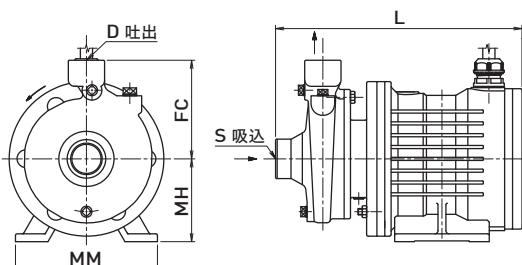

その他製品ラインナップ

ポンプ関連製品

渦流タービンポンプ



QRコード
製品 HP

うず巻ポンプ



QRコード
製品 HP

詳しくはこちらのカタログをご覧ください



一体型ポンプ
カタログ



カップリング
直結型ポンプ
カタログ



シールレス
ポンプ
カタログ

超小型電磁ポンプ

装置組込用の超小型容積式ポンプ



QRコード
製品 HP

ハイドラ高圧ポンプ

スラリー移送にも強い、
高圧ダイヤフラムポンプ



QRコード
製品 HP

湿式破碎機サンカッタ

固体物と液体を同時に送り1台で
破碎、微細化、攪拌、圧送が可能



QRコード
製品 HP

気液移送ポンプ ニュートンポンプ

気体、液体、蒸気を吸引。
バグフィルタと併用で脱水も可能



QRコード
製品 HP

インナーボルテックス ポンプ

固体物と液体を優しく送る
非破壊ポンプ
食品用サンタリー仕様



QRコード
製品 HP

サンタリーバルブ

耐久性抜群の立体ダイヤフラム
小口径・ロングストローク



QRコード
製品 HP

真空関連製品

液封式真空ポンプ

液体の遠心力を利用し、
ガスの吸引圧縮をおこなうため、
水蒸気にも強い真空ポンプ。
シンプルな構造で
メンテナンス性も抜群。



QRコード
製品 HP

一体型 液封式真空ポンプ ▶

脱気装置

ターボ式、膜式、窒素置換など
用途に合わせたDeOシリーズ




QRコード
製品 HP

ミキシング関連製品

渦流ターボミキサー

気体と液体、液体と液体を
1台で「吸引」「攪拌」「溶解」「圧送」を
おこなう渦流ターボミキサー。
また、攪拌用途だけでなく、
微細気泡技術を発展させ
マイクロバブルによる新たな
用途で活躍しています。



QRコード
製品 HP

サイクロンセパレーター

遠心力によりフィルタレスで
固液分離するサイクロンセパレーターを
搭載した豊富な装置ラインナップで、
用途に合わせたスラッジ回収方法を
ご提案します。



QRコード
製品 HP

酸化不動態膜処理

クリーンテクノロジーを支える新しい表面処理技術

QRコード
製品 HP

自動機・ストッカ

プラスチック射出成形をはじめとした、
工場の自動化をサポートするソリューション提案を
おこなっています。

QRコード
製品 HP

詳しい情報はホームページをご覧ください

ニクニ

検索

<https://www.nikuni.co.jp>



お役立ち
情報満載



製品情報



技術資料



カタログ



製品動画



Q&A

お問い合わせフォームで気軽にご相談ください▶

https://www.nikuni.co.jp/contact_form/



株式会社 ニクニ

▶本社営業部

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL.044-833-1121 FAX.044-833-6482

▶大阪営業所

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町2階
TEL.06-6205-7001 FAX.06-6205-7031

▶名古屋営業所

〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-15-3 浅井ビル5階
TEL.052-741-7301 FAX.052-741-7303

▶福岡営業所

〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル4階
TEL.092-725-0041 FAX.092-725-0042

▶出張所 — 山形、福山 ▶サービスセンター — 東日本、西日本

▶現地法人 — シカゴ、上海、台北